


DPA 524 L

SAT-ZF-Unicable-System



- Installationsbeispiel Zweifamilienhaus -

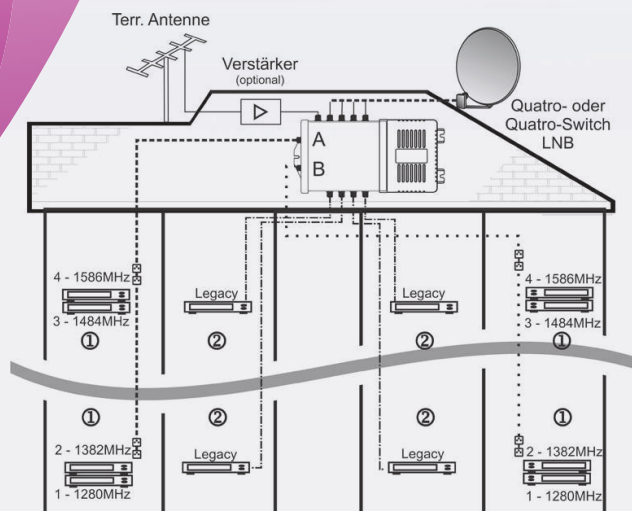

- ① Receiver mit SCR Steuerung nach EN50494/50607
- ② Einzelreceiver mit Legacy (13/18 & 0/22kHz) Steuerung

Modell		DPA 524 L
Beschreibung		SAT-ZF-Unicable-System
Statusanzeige		LED (Netz / Betrieb / LNB Fehler)
Eingänge	Terrestrik	1
	SAT - ZF	4
Frequenzbereich	Terrestrik	85 - 862 MHz
	SAT - ZF	950 - 2150 MHz
Anschlussdämpfung	Terrestrik	0 dB
Entkopplung	SAT - ZF	>28
Ausgangspegel	Terrestrik	max. 83 dBµV
	Einkabelausgang	86 dBµV
	Multischalter	72 dBµV
Steuersignal Teilnehmer	Einkabel	EN 50607, EN 50494
	Multischalter	13 / 18V 0 / 22 kHz
Teilnehmerfrequenz	SCR - Adresse	Receiver 1: 2 x 1280 MHz Receiver 2: 2 x 1382 MHz Receiver 3: 2 x 1484 MHz Receiver 4: 2 x 1586 MHz
Teilnehmeranschlüsse		2 x Einkabel, 4 x Legacy
SCR Passwortschutz		✓
maximale Stromabgabe LNB		300 mA
Integriertes Netzteil		✓