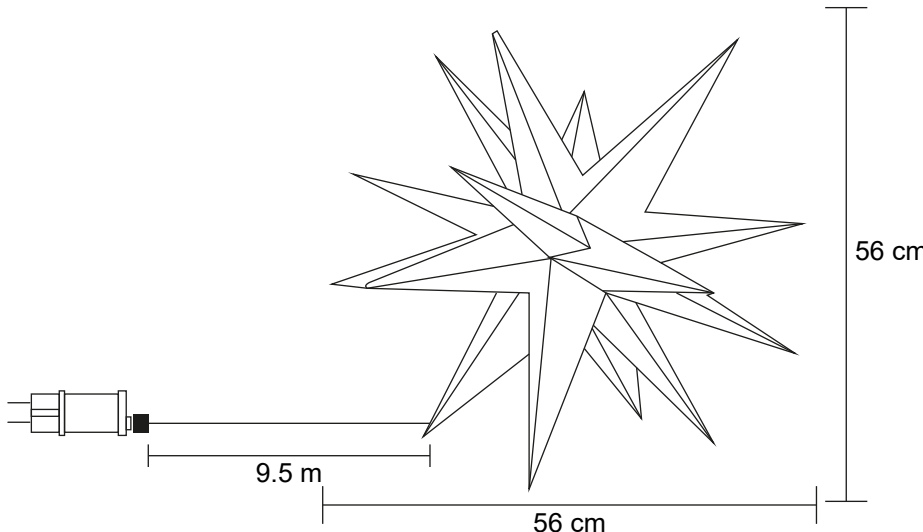


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																													
A																																																																																											
B																																																																																											
C																																																																																											
D																																																																																											
E					LED-Weihnachtsstern 3D, Ø 56 cm - LED-Dekostern mit Timer-Funktion - für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet - Faltkonstruktion ermöglicht schnellen Aufbau und Installation - Betrieb über 4,5-V-Außentrafo <table><tr><td>Lichtquelle:</td><td>Leuchtdiode (LED)</td></tr><tr><td>Lichtfarbe:</td><td>warm-weiß</td></tr><tr><td>Farbtemperatur:</td><td>3000 K</td></tr><tr><td>Bemessungslichtstrom:</td><td>21 lm</td></tr><tr><td>Dimmbarkeit:</td><td>nicht dimmbar</td></tr><tr><td>Betriebsspannung:</td><td>4,5 V ===, 0,3 A</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme:</td><td>0,53 W</td></tr><tr><td>Bemessungslebensdauer:</td><td>10000 Std.</td></tr><tr><td>Schutzart:</td><td>IP44</td></tr><tr><td>Schutzklasse:</td><td>III</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Plastik, Kupfer</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>308 g</td></tr></table> <table><tr><td>Netzteil</td><td></td></tr><tr><td>Eingang:</td><td>220-240 V ~, 50-60 Hz, 0,12 A</td></tr><tr><td>Ausgang:</td><td>4,5 V ===, 0,3 A, 1,35 W</td></tr><tr><td>Schutzart:</td><td>IP44</td></tr><tr><td>Schutzklasse:</td><td>II</td></tr><tr><td>ta / tc:</td><td>40 °C / 75 °C</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno):</td><td>0,23 W</td></tr></table> LED Christmas Star 3D, Ø 56 cm - LED decorative star with timer function - suitable for indoor and outdoor use - folding construction allows for quick set-up and installation - operation via 4.5 V outdoor transformer <table><tr><td>Light source:</td><td>light emitting diode (LED)</td></tr><tr><td>Light colour:</td><td>warm white</td></tr><tr><td>Color temperature:</td><td>3000 K</td></tr><tr><td>Rated luminous flux:</td><td>21 lm</td></tr><tr><td>Dimmability:</td><td>not dimmable</td></tr><tr><td>Operating voltage:</td><td>4.5 V ===, 0.3 A</td></tr><tr><td>Power consumption:</td><td>0.53 W</td></tr><tr><td>Nominal lifetime:</td><td>10000 h</td></tr><tr><td>Protection level:</td><td>IP44</td></tr><tr><td>Protection class:</td><td>III</td></tr><tr><td>Material:</td><td>plastic, copper</td></tr><tr><td>Weight:</td><td>308 g</td></tr></table> <table><tr><td>Power adapter</td><td></td></tr><tr><td>Input:</td><td>220-240 V ~, 50-60 Hz, 0.12 A</td></tr><tr><td>Output:</td><td>4.5 V ===, 0.3 A, 1.35 W</td></tr><tr><td>Protection level:</td><td>IP44</td></tr><tr><td>Protection class:</td><td>II</td></tr><tr><td>ta / tc:</td><td>40 °C / 75 °C</td></tr><tr><td>No-Load Power (Pno):</td><td>0.23 W</td></tr></table>										Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)	Lichtfarbe:	warm-weiß	Farbtemperatur:	3000 K	Bemessungslichtstrom:	21 lm	Dimmbarkeit:	nicht dimmbar	Betriebsspannung:	4,5 V ===, 0,3 A	Leistungsaufnahme:	0,53 W	Bemessungslebensdauer:	10000 Std.	Schutzart:	IP44	Schutzklasse:	III	Material:	Plastik, Kupfer	Gewicht:	308 g	Netzteil		Eingang:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0,12 A	Ausgang:	4,5 V ===, 0,3 A, 1,35 W	Schutzart:	IP44	Schutzklasse:	II	ta / tc:	40 °C / 75 °C	Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno):	0,23 W	Light source:	light emitting diode (LED)	Light colour:	warm white	Color temperature:	3000 K	Rated luminous flux:	21 lm	Dimmability:	not dimmable	Operating voltage:	4.5 V ===, 0.3 A	Power consumption:	0.53 W	Nominal lifetime:	10000 h	Protection level:	IP44	Protection class:	III	Material:	plastic, copper	Weight:	308 g	Power adapter		Input:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0.12 A	Output:	4.5 V ===, 0.3 A, 1.35 W	Protection level:	IP44	Protection class:	II	ta / tc:	40 °C / 75 °C	No-Load Power (Pno):	0.23 W	
Lichtquelle:					Leuchtdiode (LED)																																																																																						
Lichtfarbe:					warm-weiß																																																																																						
Farbtemperatur:					3000 K																																																																																						
Bemessungslichtstrom:	21 lm																																																																																										
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar																																																																																										
Betriebsspannung:	4,5 V ===, 0,3 A																																																																																										
Leistungsaufnahme:	0,53 W																																																																																										
Bemessungslebensdauer:	10000 Std.																																																																																										
Schutzart:	IP44																																																																																										
Schutzklasse:	III																																																																																										
Material:	Plastik, Kupfer																																																																																										
Gewicht:	308 g																																																																																										
Netzteil																																																																																											
Eingang:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0,12 A																																																																																										
Ausgang:	4,5 V ===, 0,3 A, 1,35 W																																																																																										
Schutzart:	IP44																																																																																										
Schutzklasse:	II																																																																																										
ta / tc:	40 °C / 75 °C																																																																																										
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno):	0,23 W																																																																																										
Light source:	light emitting diode (LED)																																																																																										
Light colour:	warm white																																																																																										
Color temperature:	3000 K																																																																																										
Rated luminous flux:	21 lm																																																																																										
Dimmability:	not dimmable																																																																																										
Operating voltage:	4.5 V ===, 0.3 A																																																																																										
Power consumption:	0.53 W																																																																																										
Nominal lifetime:	10000 h																																																																																										
Protection level:	IP44																																																																																										
Protection class:	III																																																																																										
Material:	plastic, copper																																																																																										
Weight:	308 g																																																																																										
Power adapter																																																																																											
Input:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0.12 A																																																																																										
Output:	4.5 V ===, 0.3 A, 1.35 W																																																																																										
Protection level:	IP44																																																																																										
Protection class:	II																																																																																										
ta / tc:	40 °C / 75 °C																																																																																										
No-Load Power (Pno):	0.23 W																																																																																										
F																																																																																											
G																																																																																											
H																																																																																											
I	Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>29.03.2023</td><td>rs</td></tr><tr><td>07.07.2023</td><td>aw</td><td>gepr.:</td><td>29.03.2023</td><td>aw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>				Datum	Name	gez.:	29.03.2023	rs	07.07.2023	aw	gepr.:	29.03.2023	aw			Norm:			Datum Name <table><tr><td>Bezeichnung</td><td colspan="2">LED Stern 3D 56cm weiß Timer</td><td rowspan="2"></td><td>Blatt</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">IP44 4,5V Adapter ww</td><td>1/1</td></tr><tr><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="2">64789</td><td></td><td>von</td></tr></table>										Bezeichnung	LED Stern 3D 56cm weiß Timer			Blatt		IP44 4,5V Adapter ww			1/1	Zeichnungs-Nr.:	64789			von																																															
Datum	Name	gez.:	29.03.2023	rs																																																																																							
07.07.2023	aw	gepr.:	29.03.2023	aw																																																																																							
		Norm:																																																																																									
Bezeichnung	LED Stern 3D 56cm weiß Timer			Blatt																																																																																							
	IP44 4,5V Adapter ww			1/1																																																																																							
Zeichnungs-Nr.:	64789			von																																																																																							
J	Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																													