



|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>08279</b>   |
| Bezeichnung         | <b>Schutzkontaktstecker PP 2SL Tülle zentral IP20 grau</b>   |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktstecker PP 2SL Tülle zentral IP20 grau<br>Gehäusematerial: Polypropylen (PP)<br>Kabeleinführung: Tülle zentral<br>Farbe: grau<br>Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem (österr./deutsch. und belg./franz.)<br>250V 16A 2P+E<br>Schutzart: IP20 |
| GTIN (EAN)          | 9003399548574  |
| Ursprungsland       | DE   |
| Zolltarifnummer     | 85369010   |
| Nettogewicht        | 0,030 kg   |
| Verpackungsmenge    | 50   |
| Mindestbestellmenge | 50   |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ETIM 9.0                            | EC000242                        |
| Ausführung                          | Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) |
| Schutzkontakt                       | Erdungsclips                    |
| Werkstoff                           | Kunststoff                      |
| Werkstoffgüte                       | Thermoplast                     |
| Schutzart (IP)                      | IP20                            |
| Steckrichtung                       | gerade                          |
| Anschluss technik                   | Schraubklemme                   |
| Farbe                               | grau                            |
| Polzahl                             | 3                               |
| Nennspannung                        | 250 V                           |
| Nennstrom                           | 16 A                            |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | Nein                            |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| K (Kabel Ø)       | 10,4 mm                  |
| Leitung flexibel  | 0,75-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 40 Ncm                   |
| Zugentlastung     | 50 Ncm                   |
| Abmantelungslänge | 40-45 mm                 |
| Abisolierlänge    | 7 mm                     |

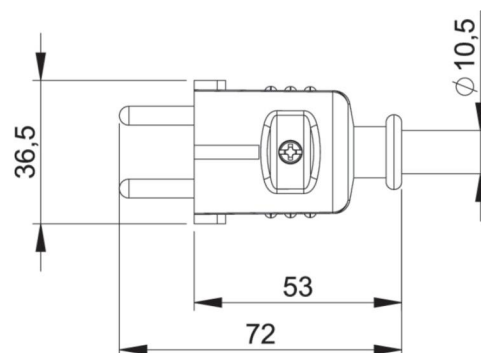

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=08279>

