




WLAN-Einbauschaltermodul

Artikelnummer: WIFIWMS10WT



CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 08/22

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf der Nedis WIFIWMS10WT.

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

Die Gebrauchsanweisung ist für den Endbenutzer gedacht. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

- Heben Sie diese Informationen stets zur zukünftigen Verwendung zusammen mit dem Produkt auf.

-
-

Produktbeschreibung

-
-

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Nedis WIFIWMS10WT ist ein intelligenter Schalter, der sich über die Nedis SmartLife-App fernsteuern lässt.

Das Produkt ermöglicht es Ihnen, jedes angeschlossene Gerät aus der Ferne kabellos ein- und auszuschalten.

Das Produkt ist für den Einbau hinter einem Wandschalter gedacht.

Optional kann ein mechanischer Schalter an dem Produkt angeschlossen werden.


Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Artikelnummer	WIFIWMS10WT
Eingangsleistung	100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz
Maximalbelastung	3000 W / 150 W LED
Betriebstemperatur	-20 °C - 50 °C
Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
Maximale Sendeleistung	18 dBm
Maximaler Antennengewinn	1 dB

Hauptbestandteile (Abbildung A)

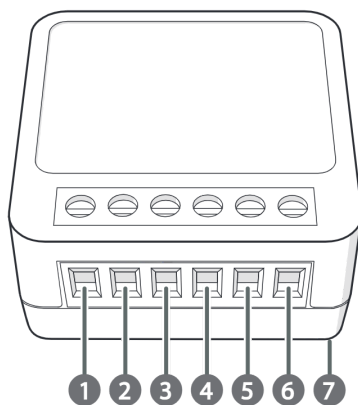

A

- 1 Kabelklemme (Phase des gesteuerten Geräts)
- 2 Kabelklemme (Phase des Stromnetzes)
- 3 Kabelklemme (Neutraler Leiter des Stromnetzes)

6 Kabelklemme (mechanischen Schalter)

7 Anzeige-LED

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG


- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Einige kabellose Produkte können implantierbare medizinische Geräte und andere medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate und Hörgeräte stören. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten aufgrund möglicher Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten verboten ist, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.

Installation

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und dass keine Beschädigungen an den Teilen erkennbar sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie den Nedis B.V. Kundendienst über die Webseite: www.nedis.com.

Installation des Produkts (Abbildung B)

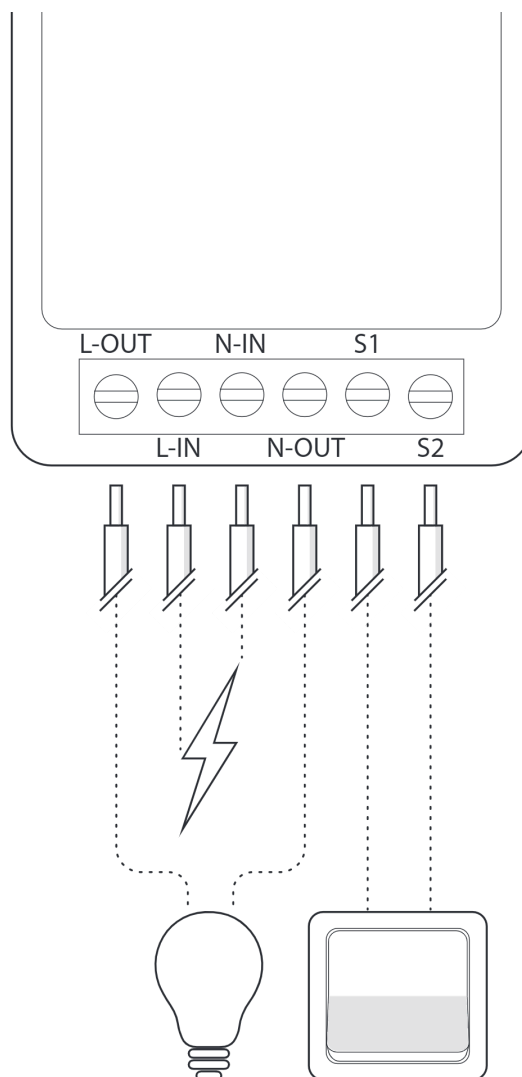**B**

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromgruppe, an die Sie das Produkt anschliessen möchten, ausgeschaltet ist.
2. Führen Sie die Phase des Gerätes, das Sie steuern wollen, in die Kabelklemme **A1** ein.
3. Führen Sie den neutralen Leiter des Gerätes, das Sie steuern wollen, in die Kabelklemme **A4** ein.
4. Optional: Führen Sie die Kabel eines mechanischen Schalters in die Kabelklemmen **A5** und **A6** ein.
5. Führen Sie den neutralen Leiter in Kabelklemme **A3** ein.
6. Führen Sie die Phase in Kabelklemme **A2** ein.
7. Ziehen Sie die Schrauben an.

Hinzufügen des Produkts zur Nedis SmartLife-App

3. Wählen Sie den Gerätetyp, den Sie hinzufügen möchten, aus der Liste aus.
 4. Schalten Sie den Stromversorgungskreis wieder ein, die Anzeige-LED **A7** beginnt zu blinken.
 - i** Wenn die Anzeige-LED **A7** nicht blinkt:
 - a. Schalten Sie den Stromversorgungskreis wieder aus.
 - b. Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
 - c. Schalten Sie den Stromversorgungskreis wieder ein.
 - i** Wenn die Anzeige-LED **A7** blinkt, fahren Sie mit Schritt 5. fort.
 - i** Falls nicht, fahren Sie mit Schritt d. fort.
 - d. Schalten Sie den mechanischen Schalter 6 Mal ein und aus, um das Produkt zurückzusetzen.
 - i** Wenn Sie keinen mechanischen Schalter an das Produkt angeschlossen haben, überbrücken Sie Kabelklemme **A5** zu Kabelklemme **A6** 6 Mal mit einem Draht, um das Produkt zurückzusetzen.
 5. Befolgen Sie die Anweisungen in der Nedis SmartLife-App.
 6. Geben Sie dem Produkt einen anderen Namen, nachdem es gefunden und hinzugefügt wurde.
 7. Bestätigen Sie den Namen.
 8. Sie können das Produkt jetzt mit Ihrem Smartphone oder mit dem mechanischen Schalter steuern.
- Um Ihr SmartLife-Konto mit Amazon Alexa und/oder Google Home zu verbinden, richten Sie es einfach über die „SmartLife“-Aktion oder den „Smart Life“-Skill ein. Weitere Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Anleitung von Amazon oder Google.

Wartung

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.

Garantie

Jegliche Veränderungen und/oder Modifikationen des Produktes führen zu einem Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Nutzung des Produkts.

Haftungsausschluss

Entwurf und Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche ausgewiesen.

Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sind Sie dafür verantwortlich, das Produkt so zu recyceln, dass eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe möglich ist. Zur Rückgabe des gebrauchten Produktes wenden Sie sich an ihre normale Abfallsammelstelle oder nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFIWMS10WT unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:

nedis.de/WIFIWMS10WT#support