

mirage


CX06

FTA-HDTV-Satelliten-Receiver mit erweiterter smartSTREAM-Funktion.



Mit smartSTREAM übertragen Sie das gerade empfangene Fernsehprogramm vom Receiver zum Router und von dort auf bis zu vier Geräte im LAN oder WLAN, also PCs oder mobile Geräte, wie z. B. Smartphones oder Tablets. Nach der Installation einer App auf dem jeweiligen Endgerät können Sie an jedem beliebigen Ort im Haus oder Garten das aktuelle TV-Angebot genießen. Oder Sie gehen diesen Weg anders herum und streamen beispielsweise einen Videoclip, der gerade auf dem Smartphone läuft, von dort über den Receiver auf Ihr TV-Gerät. Der mirage CX06 hat zwei USB-Schnittstellen für hohe Flexibilität bei der Wiedergabe von Urlaubs-Schnappschüssen, Lieblingsliedern oder selbsterstellten Videos von USB-Stick oder Festplatte. Durch die DLNA-Kompatibilität lässt sich der CX06 spielend leicht in das Heimnetzwerk einbinden und die integrierte USB Wifi- und 3G-Funktion ermöglicht in Kombination mit einem entsprechenden USB-Stick den drahtlosen Zugang zum Internet.

FTA-HDTV-Satelliten-Receiver mit erweiterter smartSTREAM-Funktion.

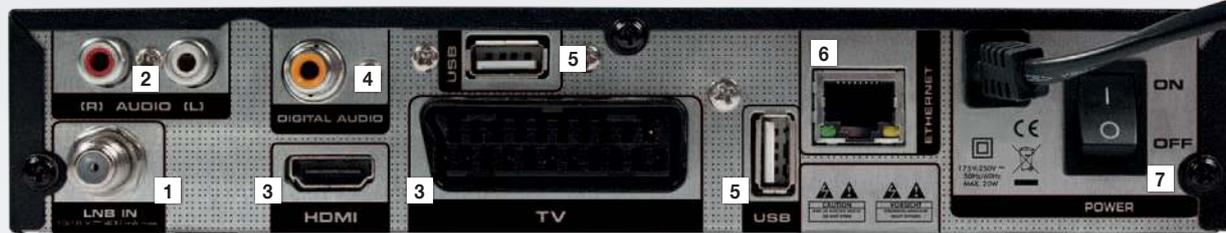

RAPS – Receiver-Automatik-Programmierungs-System wurde mit dem PLUS X AWARD ausgezeichnet.



Modell	CX06
Art.-Nr.	21-03-01-0003
Beschreibung	HDTV-Satelliten-Receiver
Empfang	DVB-S / S2
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Symbolrate	2 ~ 90 Mbps
DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1 und 1.2 / Usals
Unicable	✓
Anzeige	4-stelliges Display
Videoauflösung	bis 1080p (Full HD)
Kontrollfunktion	smartLINK
smartSTREAM	✓
webRADIO	✓
Mediaplayer	✓
Anzahl Kanäle	4000
Kanallistenmanagement	RAPS (Receiver Automatik Programmierungs-System)
Kanalsortierung	FTA / Alpha / Genre / HDTV / Sat
Favoritenlisten	✓
EPG - Elektronischer Programmführer	✓
Teletext	✓
Kindersicherung	✓
Sleeptimer / Event-Timer	✓
Mehrsprachiges Menü	✓
Software Update	via USB / OTA
Unterstützte Dateisysteme	FAT32 / NTFS
Zubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Gewicht	0,8 kg
Abmessungen (B x H x T)	220 x 43 x 160 mm
1	DVB-Schnittstelle LNB In
2	Analoge Audio-Ausgänge Cinch L / R
3	Video-Ausgänge HDMI / Scart
4	Digitaler Audio-Ausgang Cinch
5	USB-Anschluss 2 x (USB 2.0)
6	Netzwerkschnittstelle LAN (10/100 MBit/s)
7	Netzschalter / Stromverbrauch ✓ / Standby < 0,5 Watt