
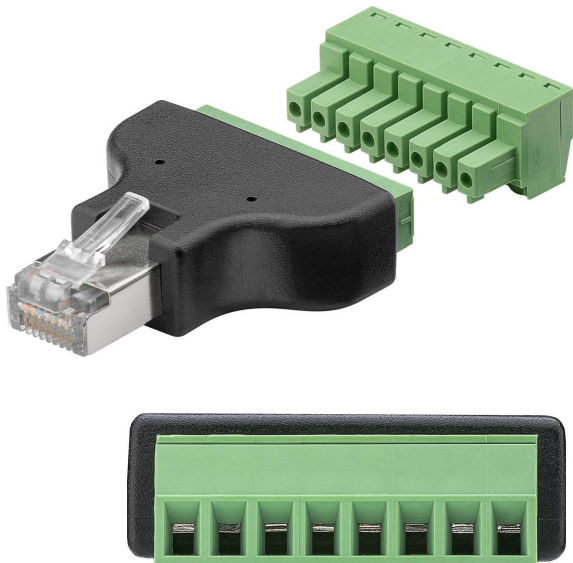


Anschlussdiagramm / Wiring diagram

P1		P2
1	weiß-orange / white-orange	+1
2	orange / orange	-2
3	weiß-grün / white-green	+3
4	blau / blue	-4
5	weiß-blau / white-blue	+5
6	grün / green	-6
7	weiß-braun / white-brown	+7
8	braun / brown	-8

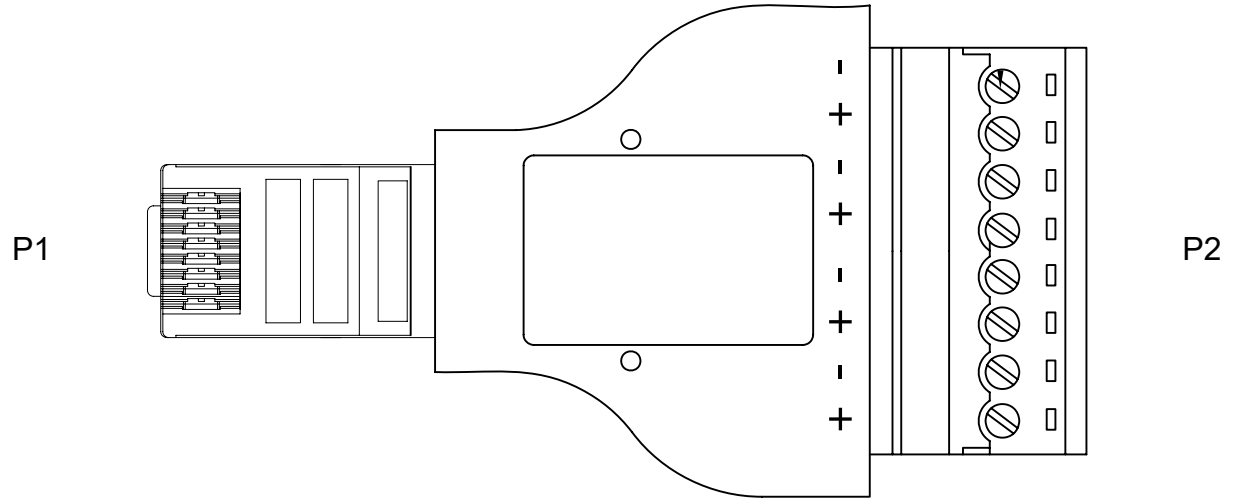

Terminal Block 8-pin > RJ45-Stecker (8P8C)

- für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
- für Testaufbauten, den Audio-Hobbybereich, DIY, die Alarmtechnik sowie den AV-Bereich
- Kontaktabstände: 3,5 mm


Anschlüsse: RJ45-Stecker (8P8C),
Terminal Block 8-pin
Material RJ45-Stecker: PC, Kupfer
Material Gehäuse: PVC
Material Klemmeleiste: ABS, Eisen
Material Schrauben: Eisen

Terminal Block 8-pin > RJ45 male (8P8C)

- for fast wiring with stripped cable ends
- for test set-ups, audio purposes of hobbyists, DIY and alarm systems
- contact pitch: 3.5 mm

Connectors: RJ45 male (8P8C),
terminal block 8-pin
Material contact: PC, cooper
Material molding: PVC
Material terminal block: ABS, iron
Material screws: iron

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		ir	10.08.2022	ir	TERMINAL ADAPTER RJ45 Plug male 	1/1
		aw	10.08.2022	aw		von
					Zeichnungs-Nr.: 76736	
Änderungen vorbehalten / Subject to change						