


Empfohlenes Lochbild
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
(Leiterplattendicke 1.5)

recommended hole pattern,
tolerances according
to DIN IEC 326 item 3 very fine
(pc plate thickness 1.5)

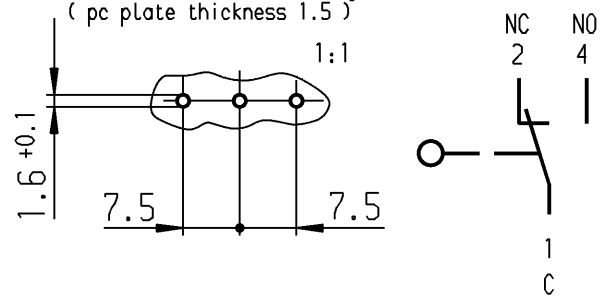

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1050 μ
5/250~ 10
50E3 T100
5A 125-250V AC 1/10HP
R 56
Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤ 0.50 N
Rückschaltkraft
release force ≥ 0.10 N
Differenzweg
movement differential ≤ 1.0 mm

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet
housing sealed on terminal side

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE		5	1050.7202
	±	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30			über/OVER 30		2:1			
d				i		0 10 20 30 mm		Schnappschalter Snap Action Switch			
c				h		gez./DRAWN BY 26.03.93 Ble					
b	29551	21.06.00	pfu	g		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim			
a	0	18.09.96	gue	f							
				e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					