


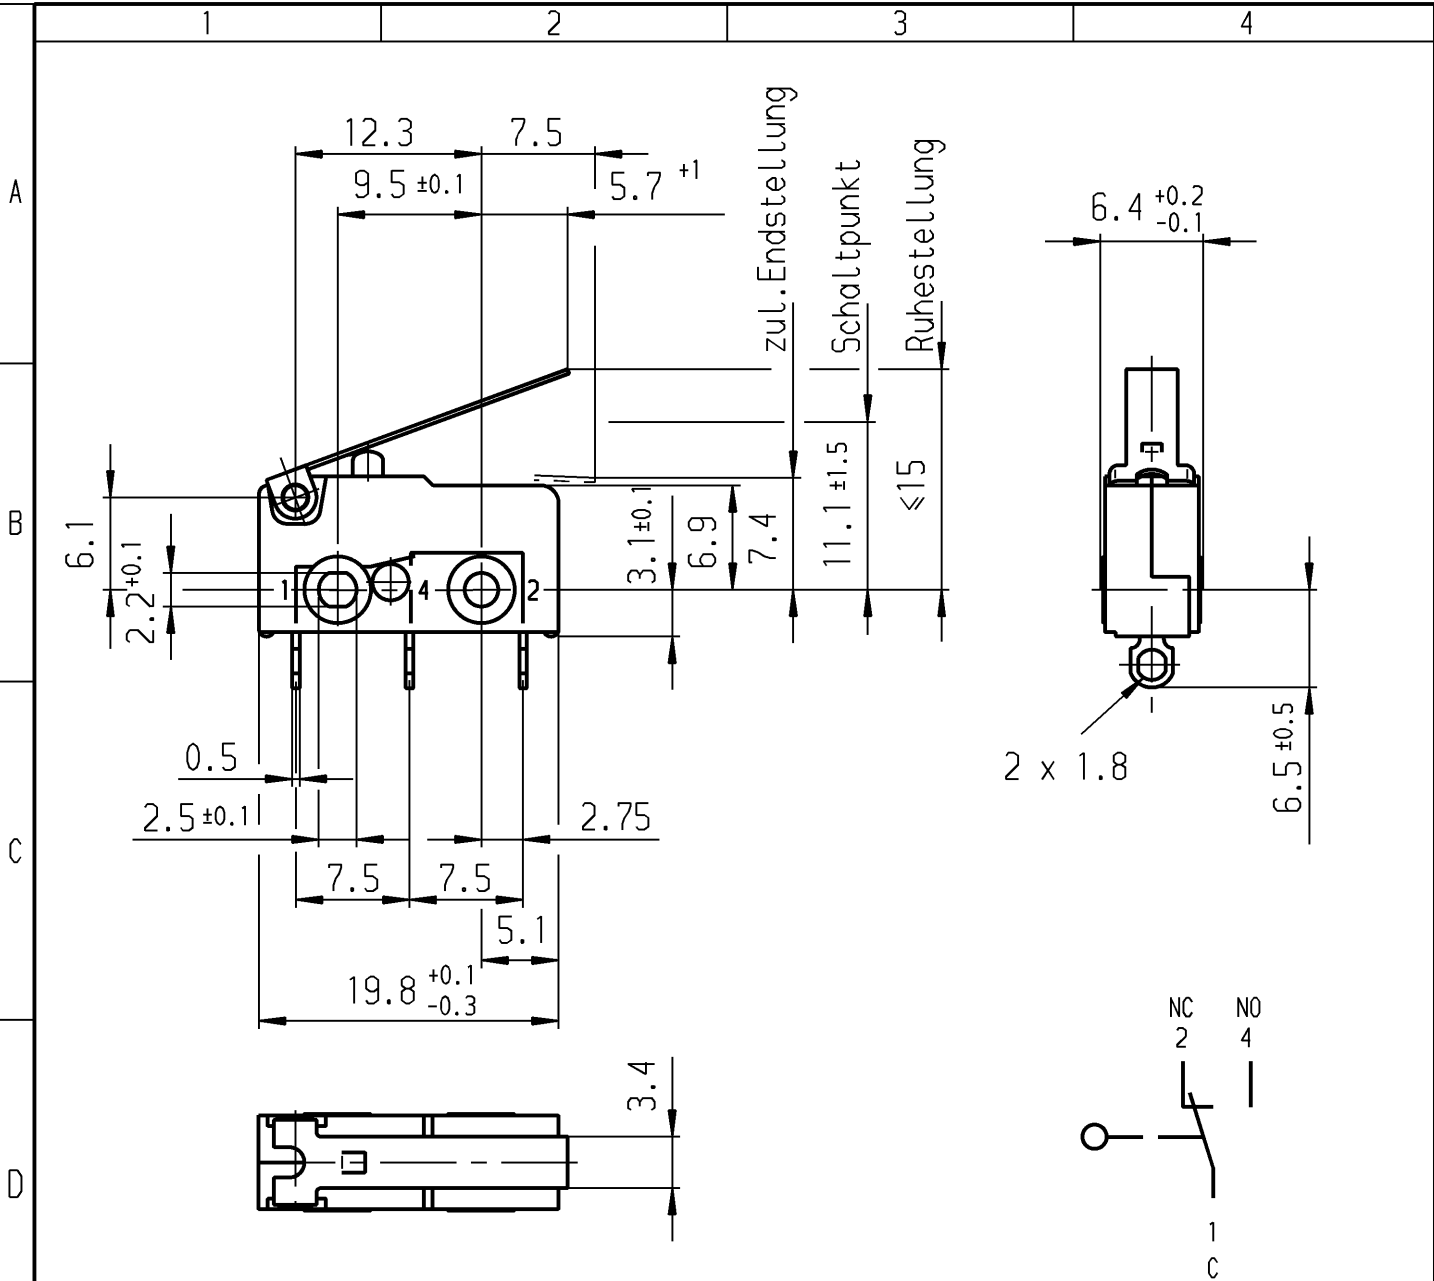

Aufschrift
 (M)
 1050 μ
 2(0.5)/250~
 25E3 T100 
 2A 125-250V AC
 R18 
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig
 Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.50 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.10 N
 Differenzweg ≤ 1.0 mm
 Kontakte vergoldet
 Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet
 Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4		Maßstab SCALE 2:1		
		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30						über/OVER 30	
±		0.2		0.3		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				S 1050.5251	
d	30390	12.10.00	pFu	i				gez./DRAWN BY 24.03.93 Ble			Schnappschalter
c	29543	19.05.00	pFu	h							
b	25587	01.12.97	gue	g							
a	0	07.07.94	mk	f							
				e	38135	17.09.03	sig	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.