

Miniaturl-Printrelais 6 A



Kopiermaschinen



HiFi-Anlagen



Waschmaschinen




Steuerungs-
systeme



Elektronische
Bausätze




Medizin- und
Zahnmedizin-Technik



Elektronische
Baugruppen



Programmierbare
Steuerungen

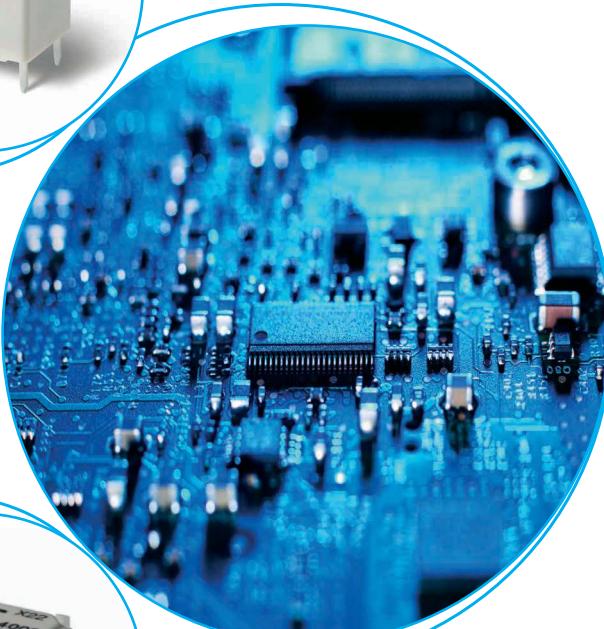

Kleines Leistungsrelais in Dual-In-Line Bauform

- 1 Wechsler oder 1 Schließer
- Sensitive DC-Spule, 200 mW
- 6 kV (1.2/50 µs) zwischen Spule und Kontakt
- Relaisschutzart: RT III (waschdicht)
- Cadmiumfreies Kontaktmaterial

32.21-4000




32.21-4300




- 1 Wechsler, 6 A
- Für Leiterplatte

- 1 Schließer, 6 A
- Für Leiterplatte

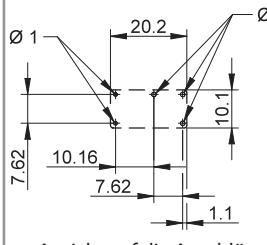

Ansicht auf die Anschlüsse

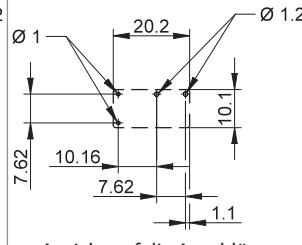

Ansicht auf die Anschlüsse

Abmessungen siehe Seite 5

Kontakte

Anzahl der Kontakte	1 Wechsler	1 Schließer
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A	6/15	6/15
Nennspannung/max. Schaltspannung V AC	250/400	250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA	1500	1500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA	250	250
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW	0.185	0.185
Max. Schaltstrom DC1: 24/110/220 V A	3/0.35/0.2	3/0.35/0.2
Min. Schaltlast mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Kontaktmaterial Standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Spule

Lieferbare V AC (50/60 Hz)	—	—
Nennspannungen (U _N) V DC	5 - 12 - 24 - 48	5 - 12 - 24 - 48
Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.2	—/0.2
Arbeitsbereich AC	—	—
DC	(0.78...1.5)U _N	(0.78...1.5)U _N
Haltespannung AC/DC	—/0.4 U _N	—/0.4 U _N
Rückfallspannung AC/DC	—/0.1 U _N	—/0.1 U _N

Allgemeine Daten

Mech. Lebensdauer AC/DC	Schaltspiele	—/20 · 10 ⁶	—/20 · 10 ⁶
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	50 · 10 ³	50 · 10 ³
Ansprech-/Rückfallzeit ms		6/4	6/2
Spannungsfestigkeit			
Spule/Kontakte (1.2/50 µs)	kV	6	6
Spannungsfestigkeit offene Kontakte	V AC	1000	1000
Umgebungstemperatur	°C	—40...+85	—40...+85
Relaisschutzart		RT III	RT III
Zulassungen (Details auf Anfrage)		  	

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 32 für Leiterplatte, 1 Schließer – 6 A, Spulenspannung 24 V DC sensitiv.

A

3 2 . 2 1 . 7 . 0 2 4 . 4 3 0 0

Serie _____
2 = Printausführung

Anzahl der Kontakte _____
1 = 1 Kontakt, 6 A

Spulenerregung _____
7 = DC sensitiv

Spulennennspannung _____
Siehe Spulentabelle

A: Kontaktmaterial
4 = AgSnO₂, Standard

B: Kontaktart
0 = Wechsler
3 = Schließer

D: Ausführung
0 = Waschdicht (RT III)

C: Option
0 = Keine

Bevorzugte Ausführungen sind **“fett”** gedruckt

Typ	Spule	A	B	C	D
32.21	DC sensitiv	4	0 - 3	0	0

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften nach EN 61810-1

Nennspannung des Versorgungssystems (Netz)	V AC	230/400
Bemessungsisolationsspannung	V AC	250
Verschmutzungsgrad		2

Isolation zwischen Spule und Kontaktsatz

Art der Isolation	Verstärkte Isolierung
Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannung	kV (1.2/50 µs)
Spannungsfestigkeit	V AC

Isolation zwischen offenen Kontakten

Art der Unterbrechung	Mikro-Abschaltung
Spannungsfestigkeit	V AC/kV (1.2/50 µs)

Isolation zwischen den Spulenanschlüssen


Bemessungsstoßspannung (Surge), an A1 - A2 (differential mode) nach EN 61000-4-5	kV (1.2/50 µs)	2
---	----------------	---

Weitere Daten


Prellzeit beim Schließen des Schließers/Öffners	ms	2/10 (Wechsler)	2/— (Schließer)
Vibrationsfestigkeit (10...55)Hz: Schließer/Öffner	g	10/10 (Wechsler)	10/— (Schließer)
Schockfestigkeit	g	20	
Wärmeabgabe an die Umgebung	W	0.2	
bei Dauerstrom	W	0.5	
Empfohlener Abstand zwischen Relais auf Leiterplatte	mm	≥ 5	

Kontaktdaten

F 32 -Elektrische Lebensdauer bei AC

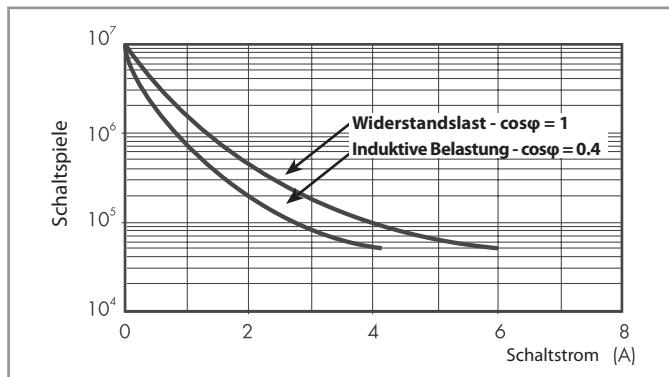

H 32 - Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung

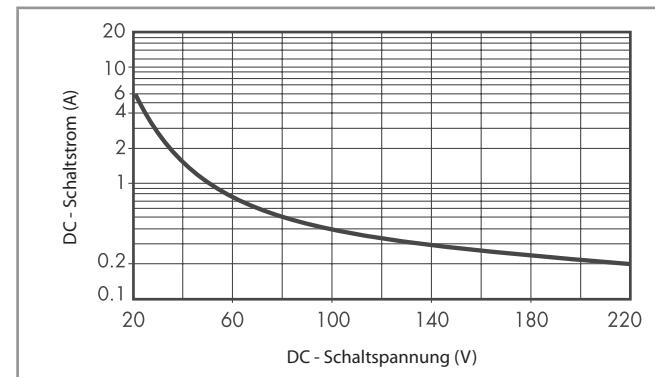

A


- Bei ohmscher Last (DC1) und einem Schnittpunkt von Strom und Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elektrischen Lebensdauer von $\geq 50 \cdot 10^3$ Schaltspielen ausgegangen werden.
- Bei einer induktiven Last (DC13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last zu schalten. Anmerkung: Die Rückfallzeit der Last verlängert sich.

Spulendaten

DC Ausführung

Nennspannung U _N	Spulen- code	Arbeitsbereich		Widerstand R	Bemessungs- strom I
		U _{min}	U _{max}		
5	7.005	3.9	7.5	125	40
12	7.012	9.4	18	720	16
24	7.024	18.7	36	2880	8.3
48	7.048	37.4	72	11520	4

R 32 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich

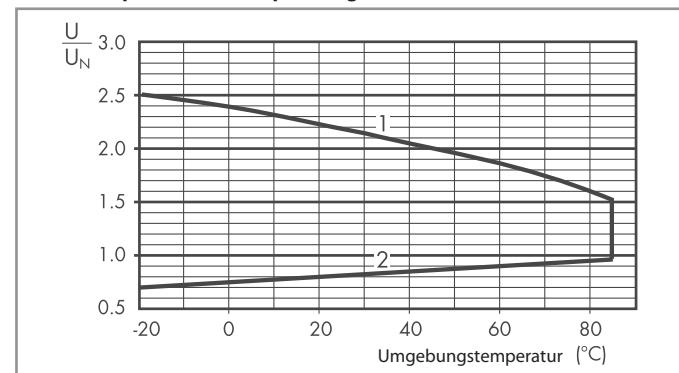

1 - Max. zulässige Spulenspannung

2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

Abmessungen

Typ 32.21-4000/4300

