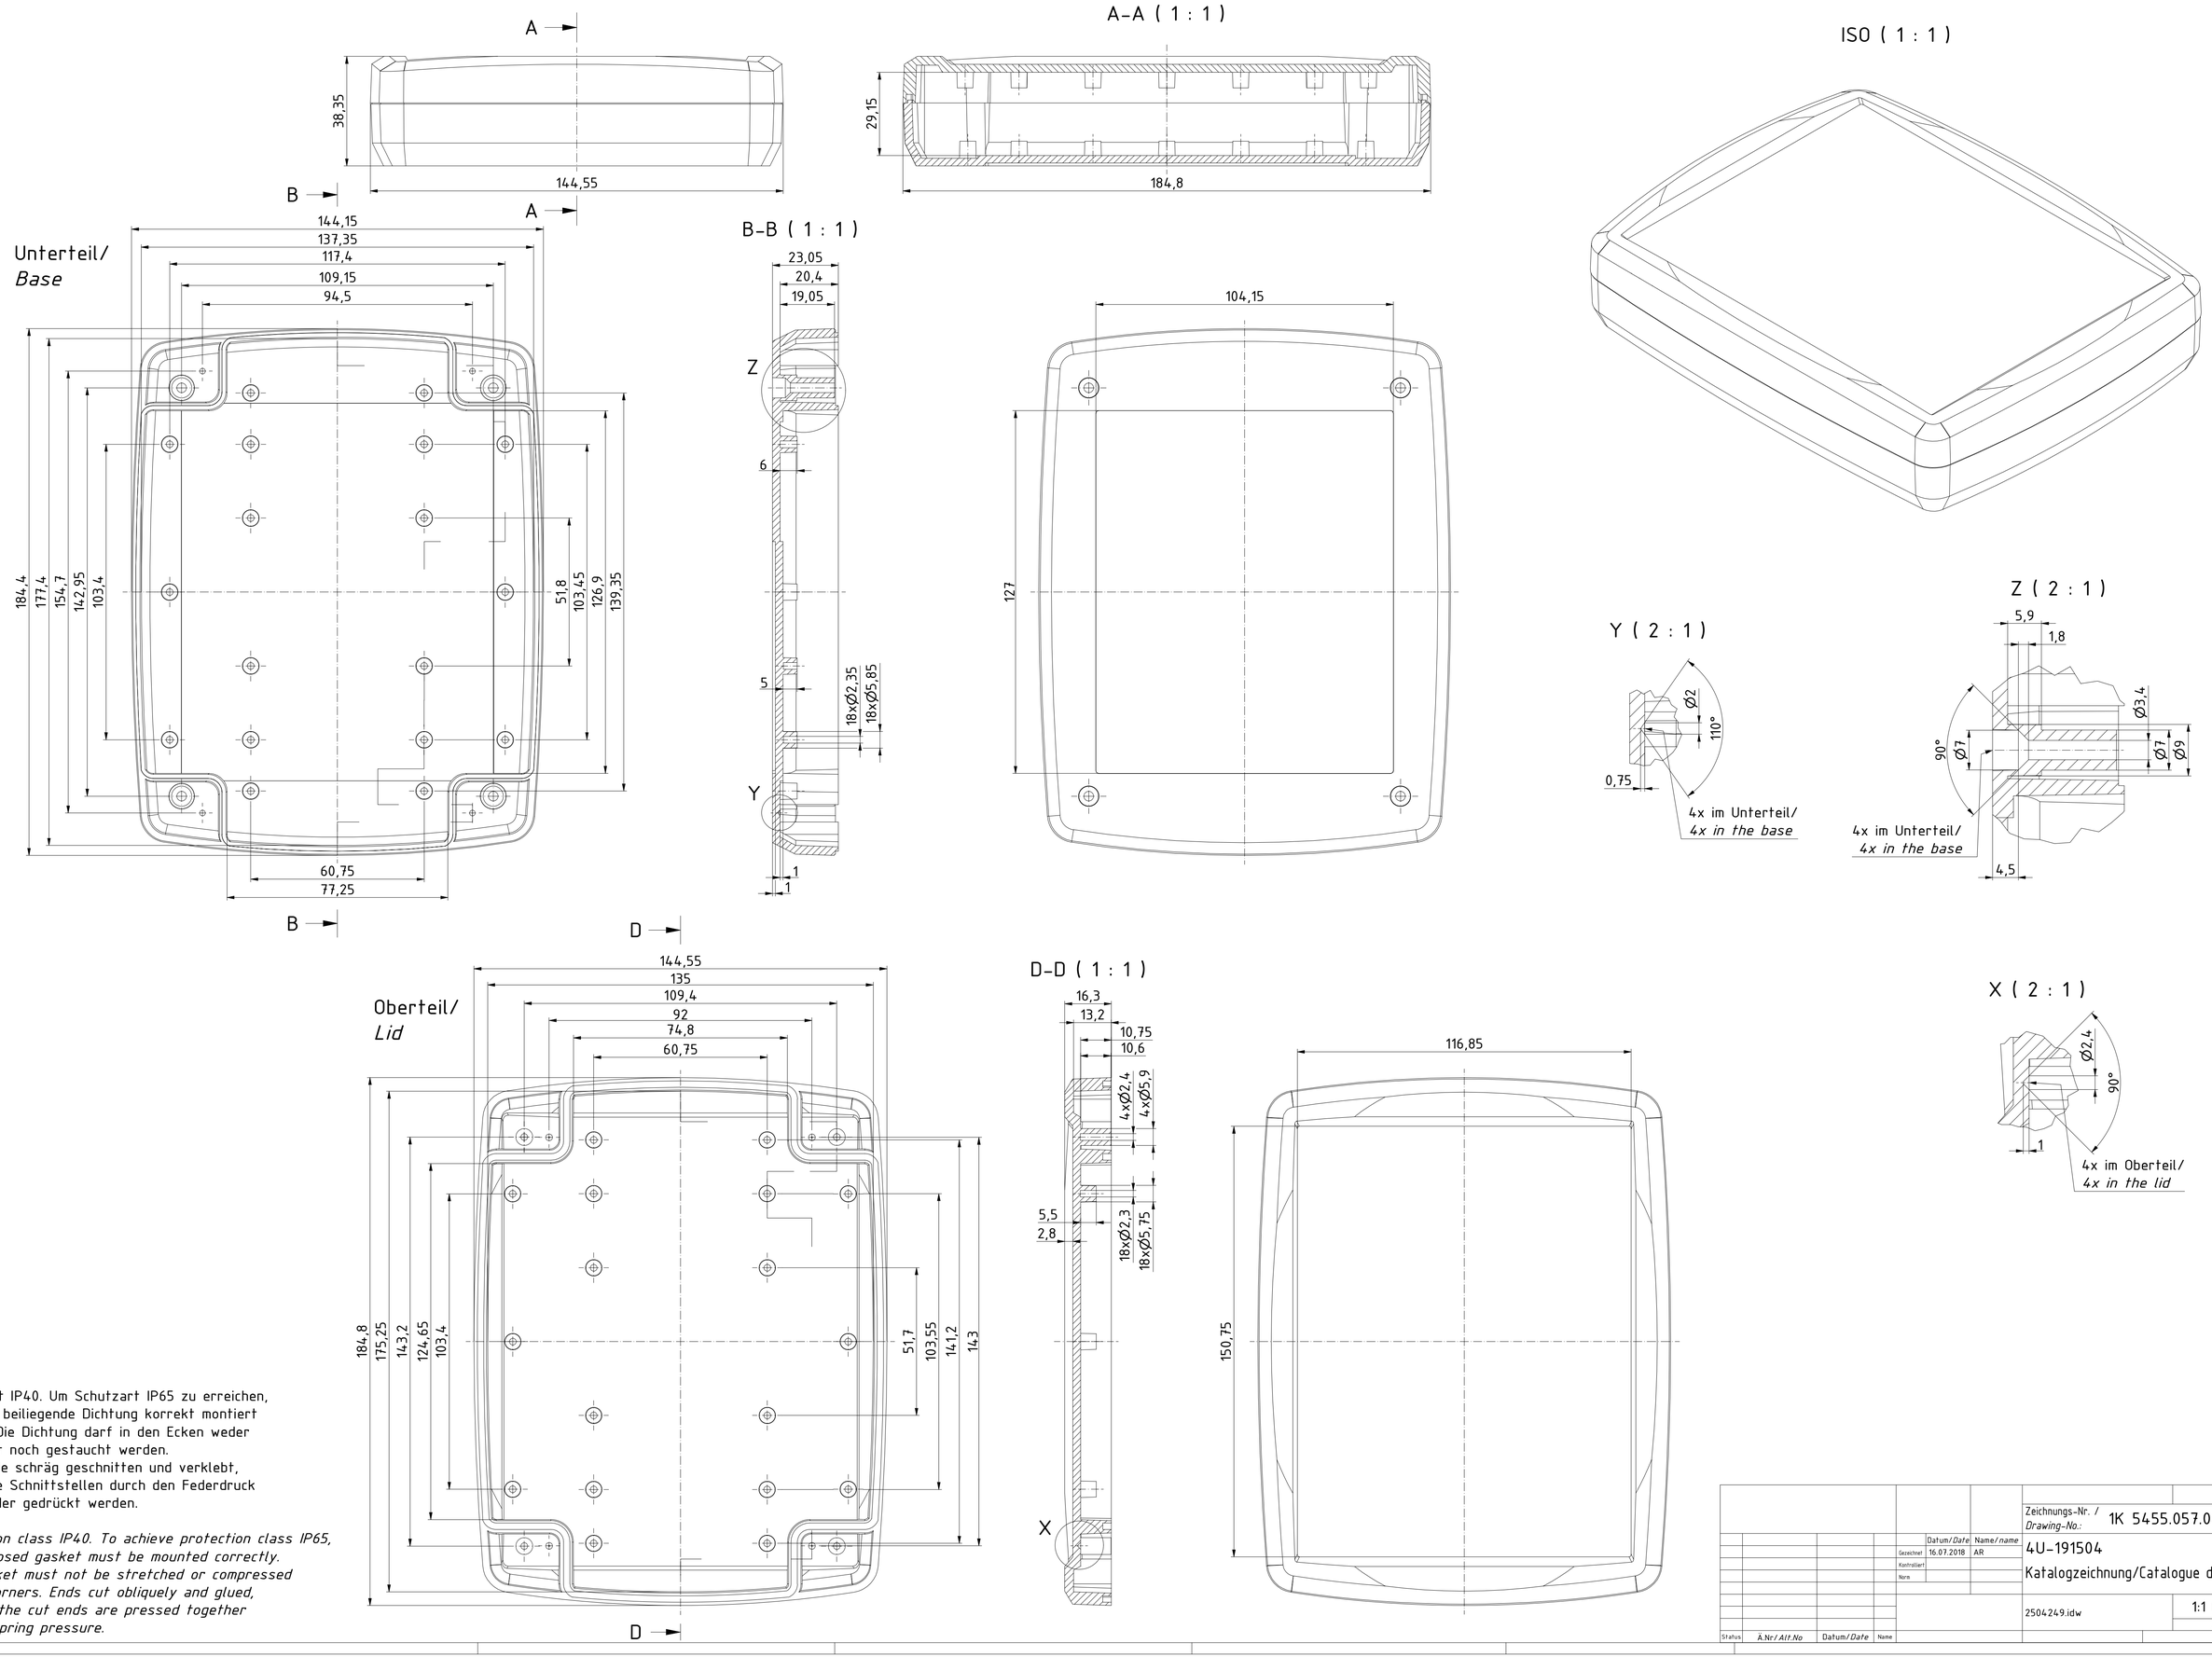

Schutzart IP40. Um Schutzart IP65 zu erreichen, muss die beiliegende Dichtung korrekt montiert werden. Die Dichtung darf in den Ecken weder gestreckt noch gestaucht werden. Stoßstelle schräg geschnitten und verklebt, sodaß die Schnittstellen durch den Federdruck aufeinander gedrückt werden.

Protection class IP40. To achieve protection class IP65, the enclosed gasket must be mounted correctly. The gasket must not be stretched or compressed in the corners. Ends cut obliquely and glued, so that the cut ends are pressed together by the spring pressure.

"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten" "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

			Datum/Date	Name/name	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 1K 5455.057.01
		Gezeichnet	16.07.2018	AR	4U-191504
		Kontrolliert			Katalogzeichnung/Catalogue drawing
		Norm			2504249.idw — 1:1 (2:1) — A1
Status	Ä.Nr/Alt.No	Datum/Date	Name		