

## 5 mm (T1 3/4) LED, Non Diffused


## LS 5420, LY 5420, LG 5410

### Besondere Merkmale

- eingefärbtes, klares Gehäuse
- zur Einkopplung in Lichtleiter
- als optischer Indikator einsetzbar
- Lötspieße ohne Aufsetzebene
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839

### Features

- colored, clear package
- optical coupling into light pipes
- for use as optical indicator
- solder leads without stand-off
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

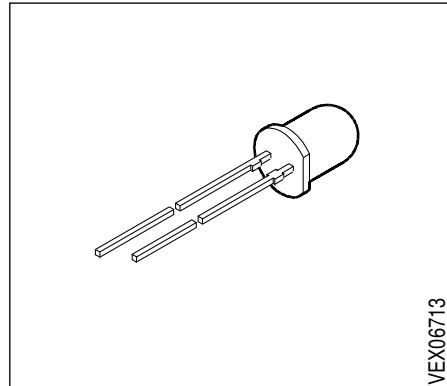

VEX06713

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_v (\text{mcd})$	Bestellnummer Ordering Code
LS 5420-MQ	super-red	red clear	16 ... 125	Q62703-Q1428
LS 5420-P			40 ... 80	Q62703-Q1430
LS 5420-Q			63 ... 125	Q62703-Q1993
LS 5420-R			100 ... 200	Q62703-Q1429
LS 5420-PT			40 ... 500	Q62703-Q1431
LY 5420-MQ	yellow	yellow clear	16 ... 125	Q62703-Q1432
LY 5420-P			40 ... 80	Q62703-Q1434
LY 5420-Q			63 ... 125	Q62703-Q2004
LY 5420-R			100 ... 200	Q62703-Q3235
LY 5420-PS			40 ... 320	Q62703-Q1435
LG 5410-MQ	green	colorless clear	16 ... 125	Q62703-Q1439
LG 5410-P			40 ... 80	Q62703-Q1868
LG 5410-Q			63 ... 125	Q62703-Q2020
LG 5410-R			100 ... 200	Q62703-Q2021
LG 5410-PS			40 ... 320	Q62703-Q2022

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$ .  
 Luminous intensity ratio in one packaging unit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$ .

**Grenzwerte  
Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung Parameter</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Werte Values</b>	<b>Einheit Unit</b>
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	– 55 ... + 100	°C
Sperrsichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$	40	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	$I_{FM}$	0.5	A
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	140	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht / Luft Junction / air	$R_{th JA}$	400	K/W

**Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Characteristics**


<b>Bezeichnung Parameter</b>	<b>Symbol Symbol</b>	<b>Werte Values</b>			<b>Einheit Unit</b>
		<b>LS</b>	<b>LY</b>	<b>LG</b>	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{peak}}$	635	586	565	nm
Dominantwellenlänge (typ.) Dominant wavelength (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\lambda_{\text{dom}}$	628	590	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	$2\phi$	24	24	24	Grad deg.
Durchlaßspannung (typ.) Forward voltage (max.) $I_F = 10 \text{ mA}$	$V_F$ $V_F$	2.0 2.6	2.0 2.0	2.0 2.6	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5 \text{ V}$	$I_R$ $I_R$	0.01 10	0.01 10	0.01 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
Kapazität (typ.) Capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	$C_0$	12	10	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: $I_V$ from 10 % to 90 % (typ.) $I_V$ from 90 % to 10 % (typ.) $I_F = 100 \text{ mA}, t_P = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$	$t_r$ $t_f$	300 150	300 150	450 200	ns ns

**Relative spektrale Emission**  $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ,  $I_F = 20 \text{ mA}$

### Relative spectral emission


$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

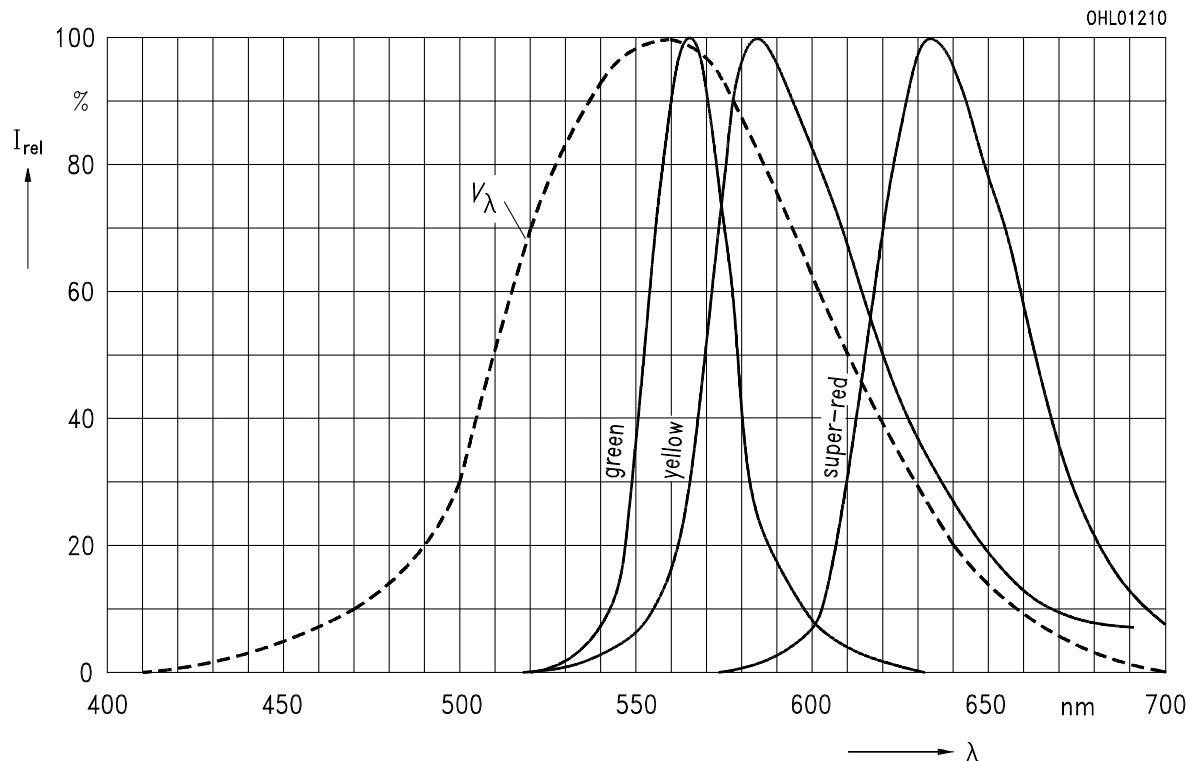

**Abstrahlcharakteristik**  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


### Radiation characteristic

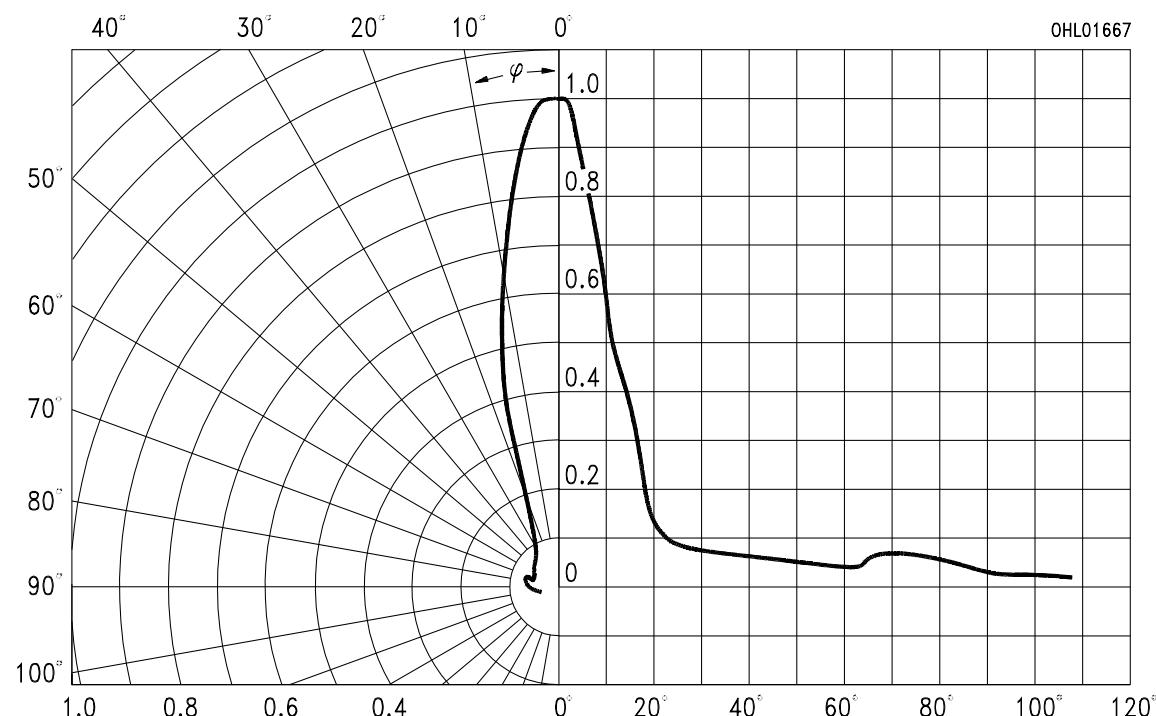

**Durchlaßstrom**  $I_F = f(V_F)$

**Forward current**


$T_A = 25^\circ\text{C}$

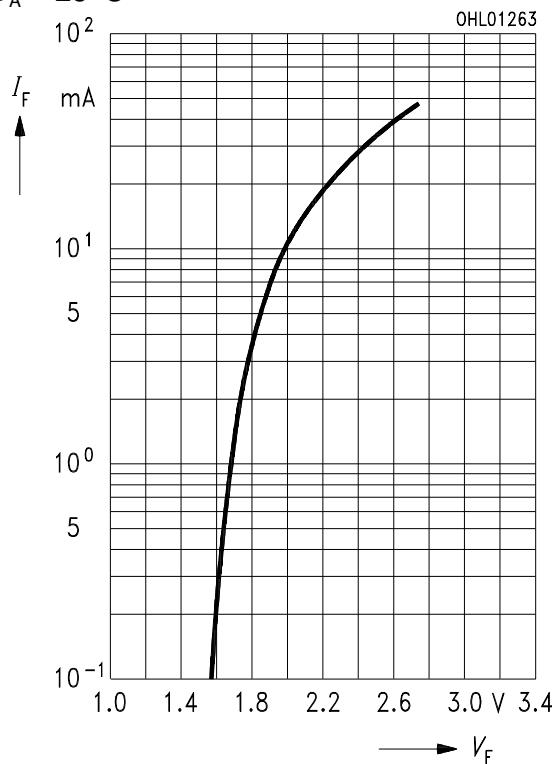

**Zulässige Impulsbelastbarkeit**  $I_F = f(t_P)$

**Permissible pulse handling capability**


Duty cycle D = parameter,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

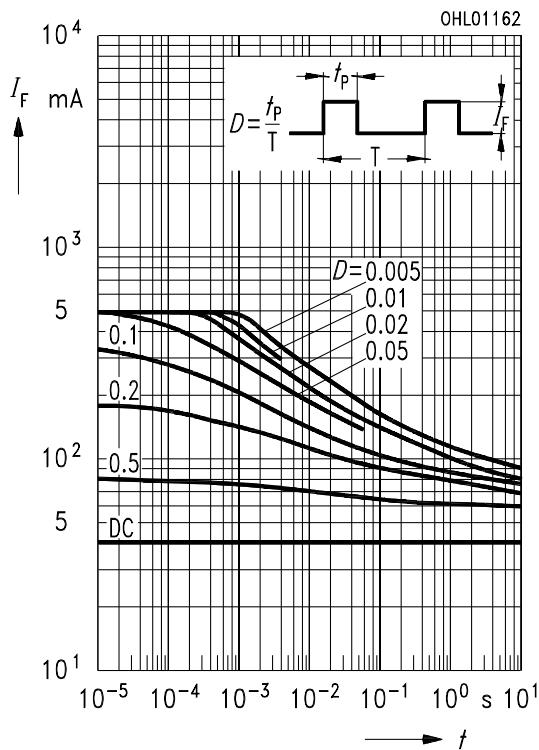

**Relative Lichtstärke**  $I_V/I_{V(10 \text{ mA})} = f(I_F)$

**Relative luminous intensity**


$T_A = 25^\circ\text{C}$

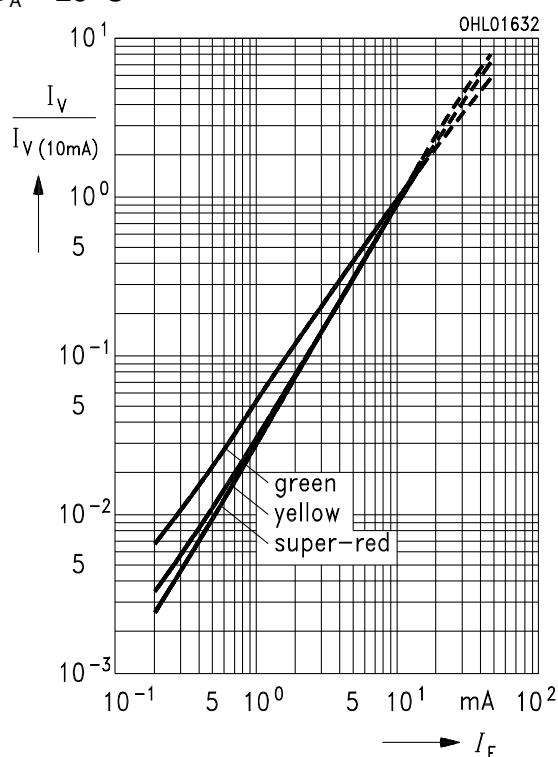

**Maximal zulässiger Durchlaßstrom**


**Max. permissible forward current**

$I_F = f(T_A)$

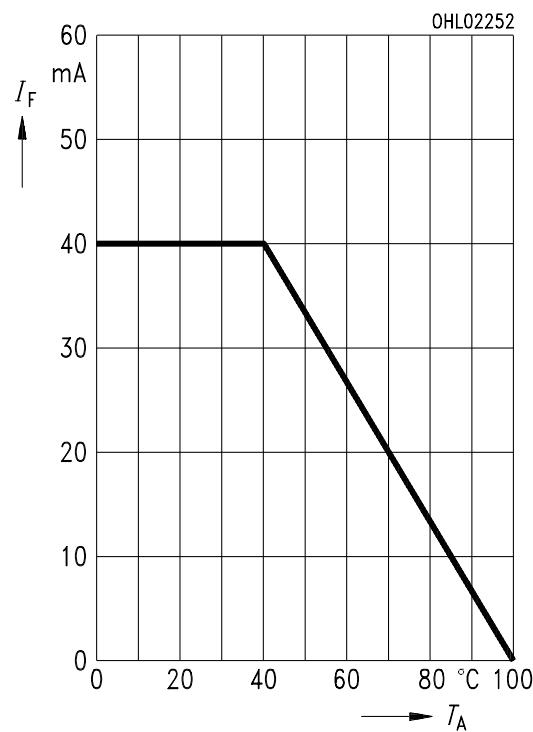

**Wellenlänge der Strahlung**  $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$   
**Wavelength at peak emission**


$I_F = 20 \text{ mA}$

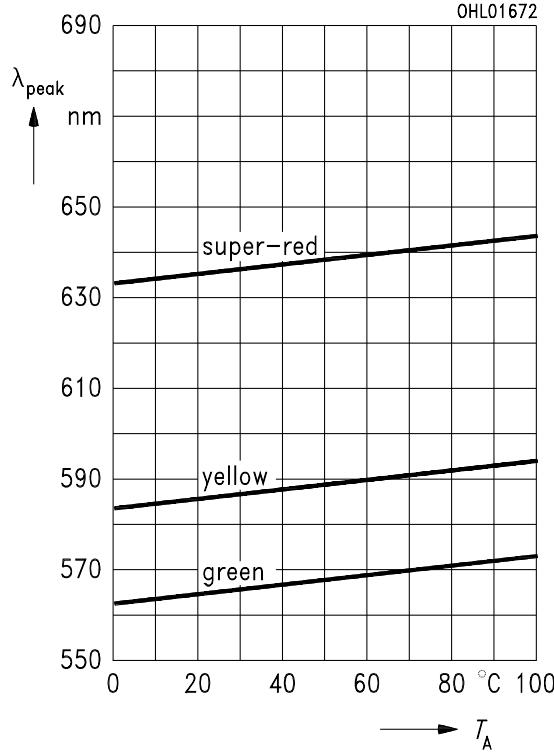

**Dominantwellenlänge**  $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$

**Dominant wavelength**


$I_F = 20 \text{ mA}$

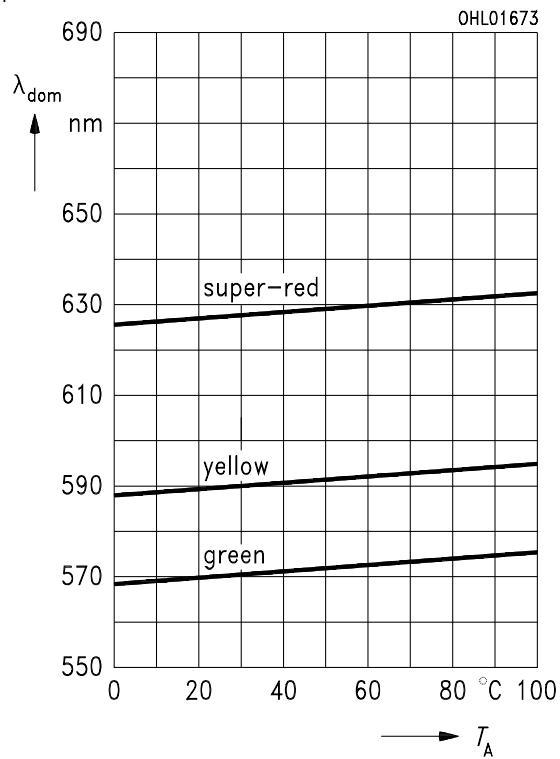

**Durchlaßspannung**  $V_F = f(T_A)$

**Forward voltage**


$I_F = 10 \text{ mA}$

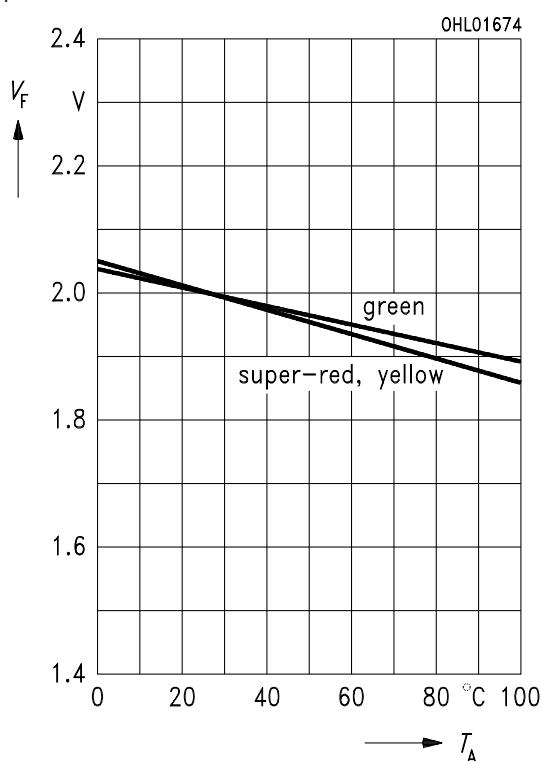

**Relative Lichtstärke**  $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$


**Relative luminous intensity**

$I_F = 10 \text{ mA}$

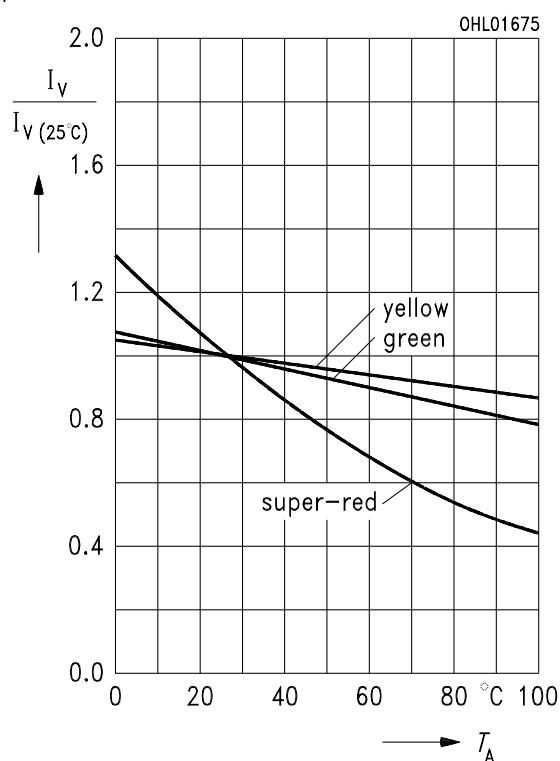

# Maßzeichnung Package Outlines

(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)  
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)

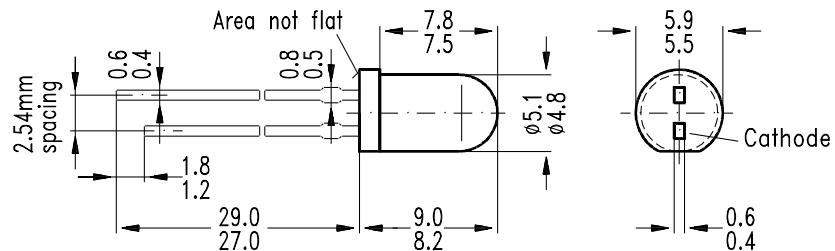

Approx. weight 0.35 g

GEX06713

**Kathodenkennzeichnung:** Kürzerer Lötspieß  
**Cathode mark:** Short solder lead