




TMBC 150–300 VA 230/11,5 V und 240/11,5 V



* Gilt nur für Geräte des U-Typs
** Gilt nur für Geräte des W-Typs

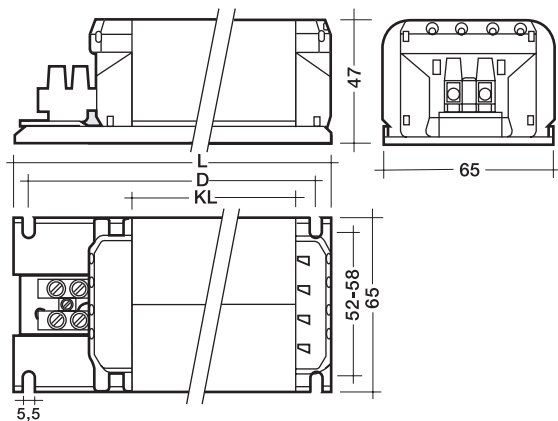

- Isolationsklasse H
- primärseitige Federzugklemmen 0,5-1,5 mm² für starre und 0,75-1,5 mm² für Litzenstränge mit Aderendhülse mit max. 1,6 mm Durchmesser
- sekundärseitige Schraubklemmen
 - 150 VA 2,5-6 mm²
 - 210 VA 4-10 mm²
 - 300 VA 4-10 mm²

Verpackung:

TMBC 150
10 Stück/Karton
48 Karton/Palette
480 Stück/Palette

TMBC 300
6 Stück/Karton
40 Karton/Palette
240 Stück/Palette

Verdrahtung:

TMBC 300
Seite 348 Bild C

alle anderen:
Seite 348 Bild A

TMBC 210
10 Stück/Karton
24 Karton/Palette
240 Stück/Palette

Approbiert:
EN 61558

Lampenleistung VA	Typ	Artikelnummer	Auslösewert ① °C	Lampennennleistungsbereich VA	Länge L mm	Lochabstand D mm	Kernlänge KL mm	Gewicht kg	UL/U0 %	Eigenverbrauch W	Primärstrom mA	max. zul. Umgebungstemperatur	empfohlener Sicherungswert mA/T
TMBC 230/11,5 V 50/60 Hz													
150	TMBC 150 B551W 230/11,5 V 50/60 Hz	20886262	160	100-150	154	138,5	85	1,98	91	16,7	703	90 °C	–
210	TMBC 210 B551W 230/11,5 V 50/60 Hz	20886259	160	140-210	170	154,5	105	2,43	91	23,5	962	80 °C	–
150	TMBC 150 B551U 230/11,5 V 50/60 Hz	22158504	155	100-150	154	138,5	85	1,98	91	16,7	703	90 °C	1.000
210	TMBC 210 B551U 230/11,5 V 50/60 Hz	22158505	155	140-210	170	154,5	105	2,43	91	23,5	962	80 °C	1.250
300	TMBC 300 B551U 230/11,5 V 50/60 Hz	22115692	155	200-300	220	204,5	150	3,39	93	29,0	1.415	80 °C	2.000
TMBC 240/11,5 V 50/60 Hz													
210	TMBC 210 B552W 240/11,5 V 50/60 Hz	20886284	160	140-210	170	154,5	105	2,45	91	24,8	939	80 °C	–
300	TMBC 300 B552U 240/11,5 V 50/60 Hz	22115709	155	200-300	220	204,5	150	3,40	93	28,4	1.358	80 °C	2.000

① Schutzeinrichtung