

## HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4

HALOSTAR SUPERSTAR 2000 | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: 100
- Sockel: G4, GY6.35

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	7.00 W
Nennspannung	12.0 V
Rated luminous flux	95 lm
Rated wattage	7.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	10 W


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	95 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

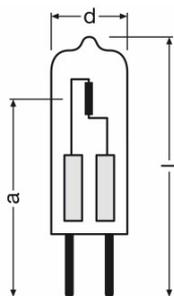

Durchmesser	10.0 mm
Gesamtlänge	33.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Länge	33.0 mm
Außenkolben	T9

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h

## Produktdatenblatt

Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G4
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

### Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	8 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	HSGST/UB-7-12-G4-22
-------	---------------------

## Lichtverteilung

---

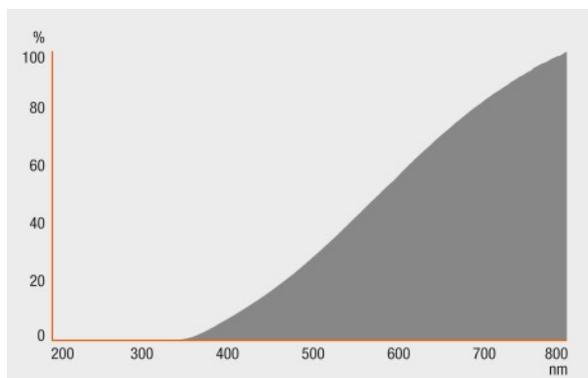

---

## Strahlungsverteilung

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321990167	HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm <sup>3</sup>	201.10 g
4052899195257	HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm <sup>3</sup>	209.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.