

---

## HALOPIN SST 48 W 230 V G9

HALOPIN SUPERSTAR | Halogenlampen mit G9-Sockel



---

### Anwendungsgebiete

- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen

---

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Einfache Handhabung durch G9-Stecksocket-Fassungssystem
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherungsfunktion

---

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- Sockel: G9

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	48.0 W
Nennspannung	230 V
Rated luminous flux	740 lm
Rated wattage	48.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00


### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	740 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	NaN mm
Länge	43.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	24.0 mm
Gesamtlänge	4343.00 mm
Außenkolben	T13,3

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
-----------------	--------

## Produktdatenblatt

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	48 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-48-230-G9-24
-------	-------------------------

Lichtverteilung

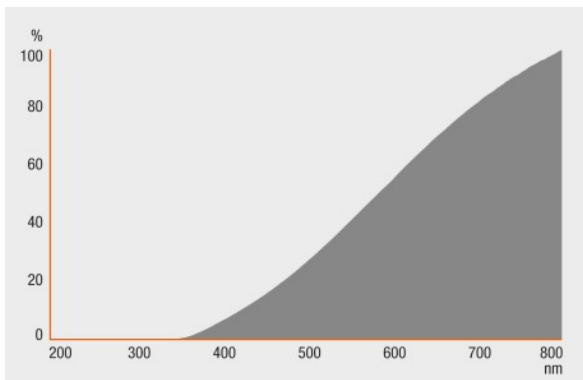

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321945198	HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Versandschachtel 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm <sup>3</sup>	222.02 g
4052899195394	HALOPIN SST 48 W 230 V G9	Versandschachtel 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	3.16 dm <sup>3</sup>	251.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.