

Artikel

Artikelnummer
Modell

21520007
LED-Downlight



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Sockel
Entsorgungspflichtig

Downlight
StarLight
MÜLLER-LICHT
80x80x32 mm
132,820 g
Aluminiumdruckguss,
GU10



ElektroG

Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	5 W
Nominelle Lebensdauer	25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25.000 h
Nominelle Netzfrequenz	50 Hz
Nominelle Stromstärke	45 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Elektr.Leistungsfaktor	0,480
Gewichteter Energieverbrauch	5kWh/1000h
Zündzeit	0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg	5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,900
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	300 lm
Bemessungslichtstrom 360°	300 lm
Bemessungslichtstrom 90°	300 lm
Nominelle Lichtstärke	1200 cd
Bemessungslichtstärke	1200 cd
Nomineller Halbwertswinkel	30°
Bemessungs-Halbwertswinkel	30°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	60lm/W
Farbtemperatur (F)	2700 K
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz initial	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD	0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD	0,700
Photometrische Codierung	827 / 608

Lichtspektrum

Spectroradiometric Parameters

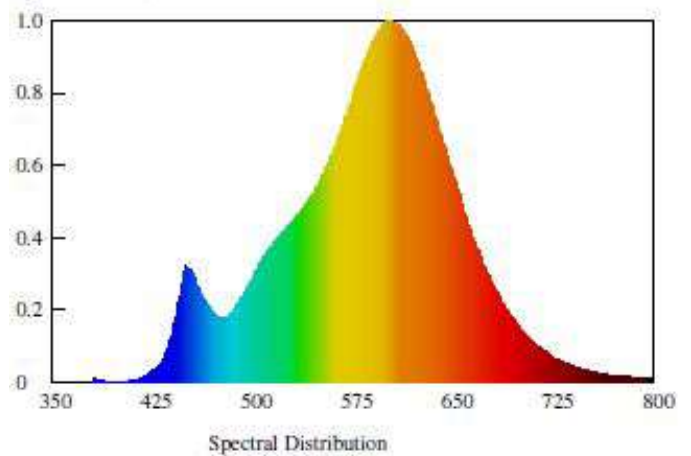

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Warengruppe
Bezeichnung

Box
3
4004894850129
4
0194004894850122300004
16
0194004894850122300016
23
II
LED Einbauleuchte
EBL R4 3L 300lm white GU10 fix SB square CL