

Artikel

Artikelnummer 21530000
Modell LED-Downlight



Form Downlight
Hersteller StarLight
Marke MÜLLER-LICHT
Abmessung 78x25 mm
Nettogewicht 117,190 g
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss,
Sockel GU10
Entsorgungspflichtig



ElektroG 

Elektrische Daten


Betriebsspannung 220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme 7 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 7 W
Nominelle Lebensdauer 25.000 h
Bemessungs-Lebensdauer 25.000 h
Nominelle Netzfrequenz 50 Hz
Nominelle Stromstärke 55 mA
Stromart AC
Energieeffizienzklasse A
Elektr.Leistungsfaktor 0,550
Gewichteter Energieverbrauch 7kWh/1000h
Zündzeit 0,500 s
Schaltzyklen bis Ausfall 100.000 x
Vorzeitige Ausfallrate allg 5%
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%
Lebensdauerfaktor 6000h 0,900
Dimmbarkeit ja

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 400 lm
Bemessungslichtstrom 360° 400 lm
Bemessungslichtstrom 90° 400 lm
Nominelle Lichtstärke 820 cd
Bemessungslichtstärke 820 cd
Nomineller Halbwertswinkel 40°
Bemessungs-Halbwertswinkel 40°
Bemessungs-Lichtausbeute initial 57,143lm/W
Farbtemperatur (F) 2700 K
Lichtfarbe warmwhite
Farbwiedergabeindex Ra≥90
Farbkonsistenz initial 6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800
Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700
Photometrische Codierung 927 / 608

Lichtspektrum

Spectroradiometric Parameters

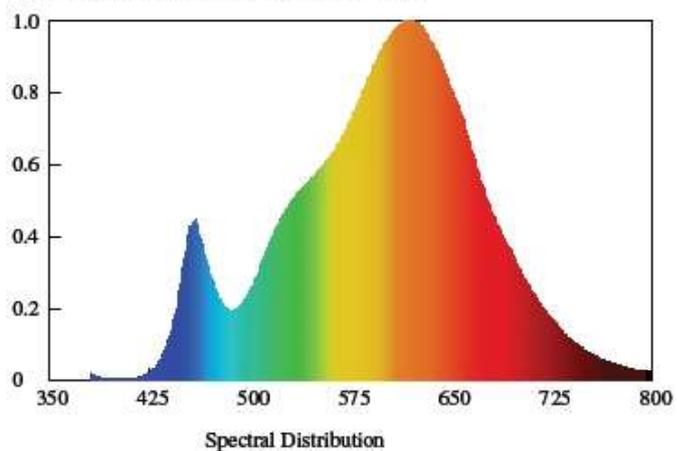

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894850297
4
0194004894850290300004
16
0194004894850290300016
23
II
LED Einbauleuchte
EBL R3 1L 400lm white GU10 fix SB rd dimm HD