
ST8S-EM 17 W/840 1200 mm

SubstiTUBE STAR | Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte



Anwendungsgebiete

- Korridore, Treppen- und Parkhäuser
- Kühl- und Lagerräume
- Lagerhallen
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C

Produktvorteile

- Hohe Farbhomogenität
- Energieeinsparung von bis zu 68 % gegenüber herkömmlichen 1.500 mm T8-Leuchtstofflampen
- Flackerfreier Sofortstart

Produkteigenschaften

- T8-LED-Röhre aus Glas mit G13-Sockel
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Lichtausbeute: bis zu 86 lm/W
- Schutzart: IP20



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsleistung	17,00 W
Nennleistung	17,00 W
Nennspannung	220...240 V
Betriebsfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Nennlichtstrom	1700 lm

Abmessungen & Gewicht



Gesamtlänge	1213 mm
-------------	---------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	30000 h
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten


Socket (Normbezeichnung)	G13
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab/Nicht verwendbar in Leuchten mit Serienschaltung, d.h. bei mehr als einer Lampe pro Drossel (Tandemschaltung)

Produktdatenblatt

Klassifikationen

ILCOS	DR-17/840-G13-26/1200
Bestellnummer	ST8S-1.2M 17W/8

Wiring Diagram

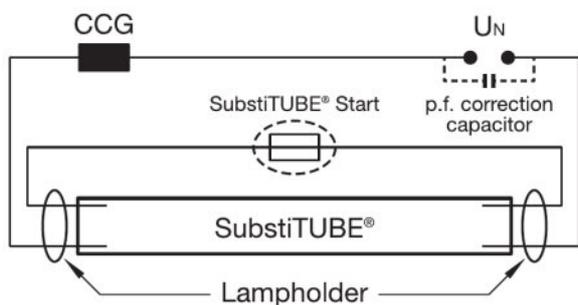

Verdrahtungsplan

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise

Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899956766	ST8S-EM 17 W/840 1200 mm	Versandschachtel 25	1366 mm x 229 mm x 250 mm	78.20 dm ³	7203.00 g

Produktdatenblatt

4052899956766	ST8S-EM 17 W/840 1200 mm	Versandschachtel 8	1363 mm x 178 mm x 112 mm	27.17 dm ³	3010.00 g
---------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.