

Datenblatt für Artikel 9250012-P

XREEL250 3xSSD54k 25m3G1.5H07 VGS2 K2



STAMMDATEN

EAN	9003399405860
Type / Modell	9250012-P
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85371098

BESCHREIBUNG

Kabeltrommel XREEL250
 Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung
 Abgedichteter Anschlussraum
 Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker
 Zentralscheibe mit 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw)
 Nennspannung: 250V
 Nennstrom: 16A
 Schutzart: IP54
 1 Thermoschutzschalter
 25m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm²
 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 (0522-s) zweifaches Erdungssystem
 XREEL250 betriebsfertig verdrahtet
 Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU
 Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU
 Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2
 Normen: IEC / EN 61242
 entspricht der BGI608 K2


MERKMALE

ETIM-6.0: Kabeltrommel (EC000191)

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	H07RN-F
Aderquerschnitt	1.5 mm ²
Ader-Zahl	3
Anzahl der CEE-Dosen	-
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien)	-
Länge der Leitung	25 m
Mit Tragerahmen	Ja
Automatisches Kabelaufrollen	-
Mit Arretierung	Ja
Mit thermischem Schutz	Ja
Mit Feinsicherung	-
Schutzart (IP)	IP54

Datenblatt für Artikel 9250012-P

BILDER

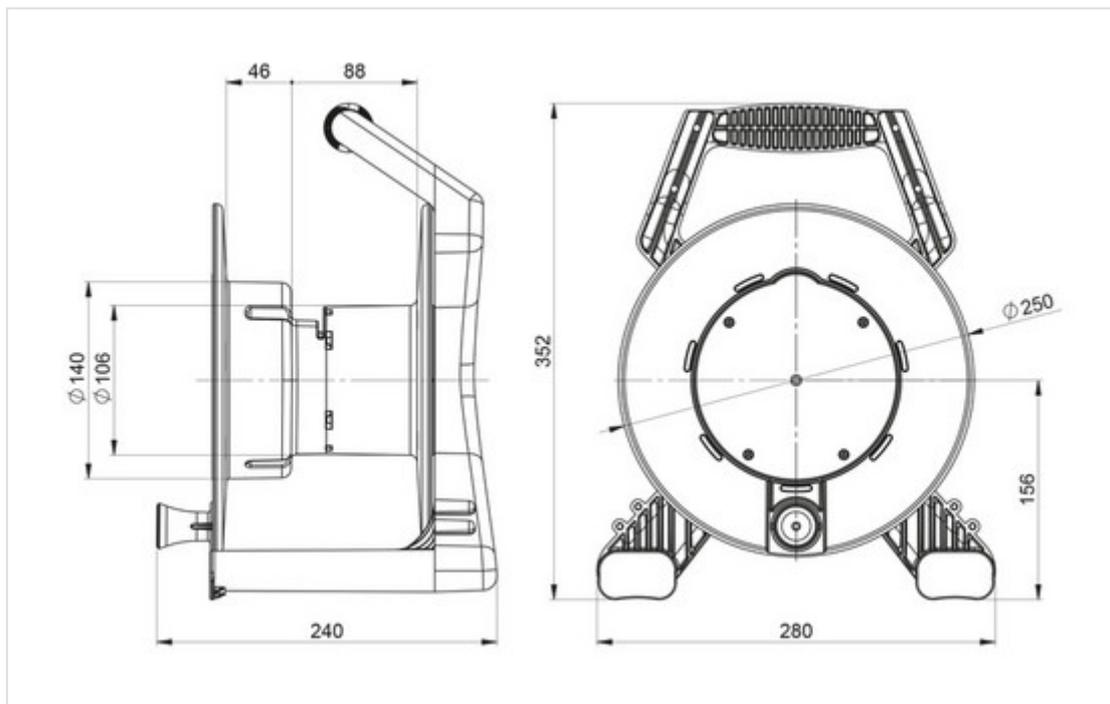

KONTAKT

PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969
eMail: office@pcelectric.at
www.pcelectric.at