

Schwenken & Neigen



Nachtsicht



Bewegungserkennung



MicroSD Kartenslot



Kostenlose EdiLife App



**IC-7112W**

## Smart HD motorisierte WLAN Netzwerkkamera Tag & Nacht

Die motorisierte WLAN Netzwerkkamera Edimax IC-7112W mit bis zu 720P ist eine vielseitig einsetzbare Überwachungskamera, die sich ideal zur Überwachung von Häusern, Geschäften oder Fabriken am Tag und während der Nacht eignet. Mit der Edimax Plug-n-View-Technologie ist keine komplizierte Einrichtung nötig und Sie können die Kamera einfach mit der Cloud verbinden und die Überwachung dezentral über ein Smartphone, Tablet oder Laptop durchführen.

Die IC-7112W hat eine Bewegungserkennung und einen MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz. Durch Bewegung ausgelöste Aufnahmen stellen sicher, dass Sie alle ungewöhnlichen Aktivitäten erfassen, und die webbrowsersbasierte Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Installation und Überwachung. Und mit der EdiLife App wird die IC-7112W zu einem Teil der intelligenten Edimax- Smart- Home- Lösungen.

### Plug-n-View für einfache Fernüberwachung rund um die Uhr

Mit der Edimax Plug-n-View-Technologie ist es ganz leicht, Hof, Garage, Geschäft, Fabrik oder andere Bereiche von überall aus zu überwachen. Mit der Plug-n-View-Technologie können Sie Ihre Netzwerkkamera in wenigen Schritten mit der Cloud verbinden und von überall aus, über ein Smartphone, Tablet oder einen Computer, darauf zugreifen.



Edimax Plug-n-View  
Leichte Fernüberwachung

Kostenlose App



EdiLife



Erhältlich im App Store



JETZT BEI Google play



Kostenlose EdiLife App für iOS & Android

### Nachtsicht

Mit einem Lichtsensor, Bildsensor und acht Infrarot-LEDs ist die IC-7112W gut gerüstet, um Sicherheit und Überwachung für Innenräume zu gewährleisten – selbst bei wenig Licht und während der Nacht. Und durch die automatische ICR-Funktion (IR Cut Filter Removal) wird Infrarotlicht während des Tages herausgefiltert (und nachts durchgelassen), was die beständige außergewöhnliche Farbqualität der Videos sicherstellt.



8 IR LEDs Lichtsensor



Bildsensor & IR-Cut Filter

\*Maximale Leistung, aktuelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Reichweite ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren.

\*Die Auflösung und Bildrate der Netzwerkkameras sind abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit.

\*Änderungen der technischen Daten und des Designs des Produkts vorbehalten.

Copyright © 2015 Edimax Technology Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# Smart HD motorisierte WLAN Netzwerkkamera Tag & Nacht

Neigen  $\pm 120^\circ$ 

IC-7112W

## Motorisiertes Schwenken & Neigen

Die IC-7112W kann bis zu  $\pm 355$  Grad schwenken und bis zu  $\pm 120$  neigen und hat damit einen größeren Betrachtungswinkel als eine durchschnittliche Netzwerkkamera. Sie können das Schwenken und Neigen der Kamera aus der Ferne über einen Webbrowser und die App steuern.




## Durch Bewegungserkennung ausgelöste Aufzeichnungen

Mit der Bewegungserkennung in mehreren Bereichen können Sie jede ungewöhnliche Aktivität festhalten. Sie können in dem Bereich, der auf Bewegungen überwacht werden soll, mehrere Abschnitte definieren; wenn dann eine Bewegung in einem festgelegten Abschnitt erkannt wird, nimmt die Kamera sofort ein Video des Ereignis auf. Die Daten können auf einer MicroSD/SDHC-Karte gespeichert oder automatisch an eine E-Mail- oder FTP-Adresse gesendet werden.



## Push-Benachrichtigungen mit Videoalarmen

Push-Benachrichtigungen werden bei erkannter Bewegung ausgelöst. Die IC-7112W sendet den Videoalarm optional auch zusätzlich an eine E-Mail Adresse oder speichert diesen auf der MicroSD-Karte. Sollte die Kamera offline gehen, werden die Push-Benachrichtigungen gesendet, wenn die Kamera wieder online geht, damit der Nutzer immer über ungewöhnliche Aktivitäten informiert bleibt.

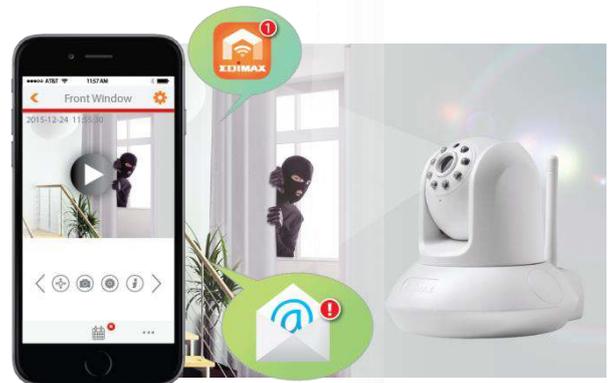

## Videos mit hoher Qualität

Die IC-7112W hat ein F2.0 Weitwinkelobjektiv, das einen diagonalen Sichtwinkel von 78 Grad abdeckt. Mit einem Megapixel CMOS-Sensor kann die Netzwerkkamera bis zu 720P (1280 x 720) Videos mit 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen.

**HD 720P**  
HIGH DEFINITION

1280 x 720



\*Maximale Leistung, aktuelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Reichweite ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren.

\*Die Auflösung und Bildrate der Netzwerkkameras sind abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit.

\*Änderungen der technischen Daten und des Designs des Produkts vorbehalten.

Copyright © 2015 Edimax Technology Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# Smart HD motorisierte WLAN Netzwerkkamera Tag & Nacht

IC-7112W

## MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung

Ein integrierter MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz unterstützt Karten bis zu 32GB für die lokale Speicherung und für Sicherungskopien.

\*MicroSD mit einer Mindestkapazität von 8GB empfohlen. Weniger als 2 GB Kapazität wird nicht unterstützt.



## SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- Einfache Fernüberwachung über iOS & Android Geräte, PC & Mac
- Schnelle Videokompression H.264 & MJPEG
- Push-Benachrichtigungen mit Videoalarm, wenn Bewegungen erkannt werden, für eine bessere Darstellung, als durch einfache Momentaufnahmen
- Speicherung des Videos mit Ereignis auf MicroSD-Karte, FTP oder E-Mail
- Aufzeichnung vor und nach einer Bewegungserkennung
- Betrachtersoftware kann gleichzeitig auf 16 Netzwerkkameras zugreifen
- Aufnahme manuell, nach Zeitplan oder zyklisch

## Immer einen Blick auf das Wichtigste

Kinderzimmer



Haustiere



Garage



## Jederzeit & Überall

Büro



Hotel



Unterwegs



## Einfache Einrichtung in 3 Schritten mit dem Smartphone

- 1** Kamera mit Strom versorgen



**2**



EdiLife App im GooglePlay- oder Appstore herunterladen

- 3** Die Kamera mit der App und dem WLAN verbinden und sofort den Livestream sehen, weltweit!



# Smart HD motorisierte WLAN Netzwerkkamera Tag & Nacht

IC-7112W

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONEN	VERWALTUNG	HARDWARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache Fernüberwachung über iOS &amp; Android Geräte, PC &amp; Mac</li> <li>Sichtwinkel beim Schwenken von 355 Grad und beim Neigen von ±120</li> <li>Unterstützt dynamischen DNS-Service</li> <li>Eingebetteter IR-Filter</li> <li>Bewegungserkennung mit Aufzeichnungen und Alarmen an MicroSD/SDHC-Karte, E-Mail und FTP</li> <li>MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EdiView Finder (Windows/Mac)</li> <li>16-Channel- Betrachter Software</li> <li>Webmanagement-Benutzeroberfläche</li> <li>Firmware-Upgrades möglich</li> <li>App für iPhone &amp; iPad</li> <li>App für Android</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernetport (RJ-45) port</li> <li>Stromanschluss</li> <li>Reset/WPS-Taste</li> <li>2 x Antenne (1 extern &amp; 1 intern)</li> <li>MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz</li> <li>Lichtsensor</li> <li>IR LEDs: 8</li> <li>LED-Anzeigen</li> </ul>
VIDEO	VIDEOEINSTELLUNGEN	UNTERSTÜTZTE PROTOKOLLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Videokompression H.264 &amp; MJPEG</li> <li>1280 x 720 up to 30 Bilder/sek.</li> <li>640 x 360 up to 30 Bilder/sek.</li> <li>320 x 176 up to 30 Bilder/sek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auflösung: HD (1280 x 720), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 176),</li> <li>Bildrate: 5, 10, 15, 20 or 30 fps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS</li> </ul>
STANDARDS	HF-AUSGANGSLEISTUNG	Infrarot-LEDs
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fast Ethernet IEEE 802.3/802.3u</li> <li>Wireless IEEE 802.11b/g/n</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11b: 16dBm–18dBm</li> <li>11g: 14dBm –16dBm</li> <li>11n: 11dBm –13dBm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrarot-LEDs zur Beleuchtung bei Nacht, bis zu ca. %m</li> </ul>
SPEICHER	BETRIEBSBEDINGUNGEN	STROM
<ul style="list-style-type: none"> <li>16MB flash</li> <li>128MB SDRAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatur: 0–40°C</li> <li>Feuchtigkeit: 10–90% RH ((nicht-kondensierend)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12V DC x 1A</li> </ul>
ABMESSUNGEN	GEWICHT	ZERTIFIZIERUNGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>128 (L) x 112m (W) x 116 (H) mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>241g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCC,CE</li> </ul>

## ANWENDUNGSBEISPIEL



## HARDWARE



\*Maximale Leistung, aktuelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Reichweite ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren.  
 \*Die Auflösung und Bildrate der Netzwerkkameras sind abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit.  
 \*Änderungen der technischen Daten und des Designs des Produkts vorbehalten.  
 Copyright © 2015 Edimax Technology Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

