


DATENBLATT

Cat.6A Hirose TM21 Patchkabel S/FTP

Art.-Nr.: K805x.x

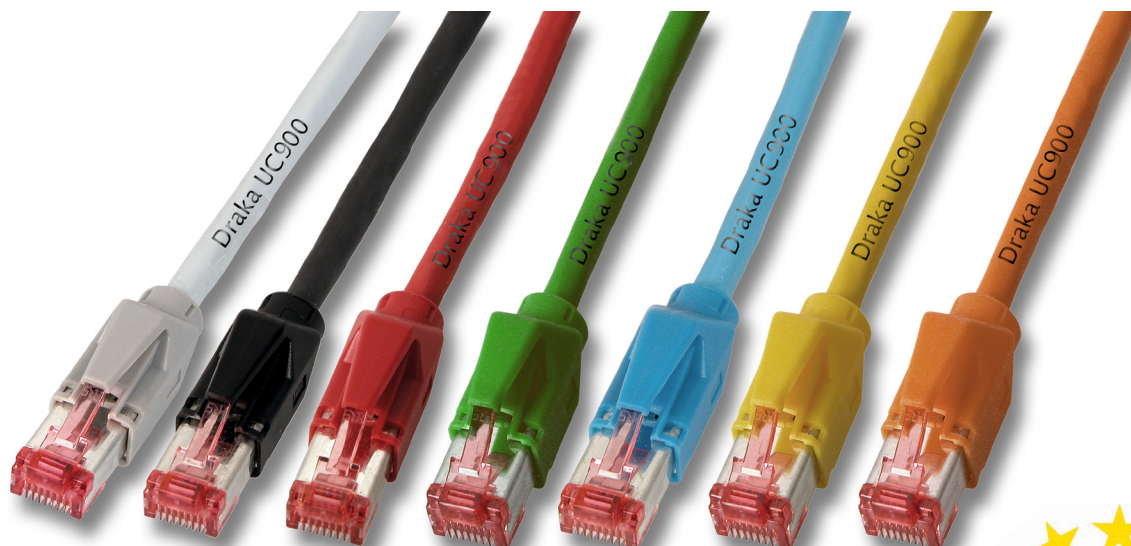

Eigenschaften

- 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel
- 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker STP, geschirmt, IEC 60603-7
- S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm
- Temperaturbereich: -25°C bis 60°C (Betrieb und Lagerung)
- Belegung nach TIA/EIA 568B
- Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034
- Montierte Knickschutzhülle mit Klinkenschutz
- Klasse E_A Link-zertifiziert durch GHMT

Bestelldaten

Art. Nr.	Bezeichnung
Art.-Nr.:K805x.x	Cat.6A Hirose TM21 Patchkabel S/FTP

Mit S/FTP PIMF DRAKA UC900 1000 MHz Kabel

K8051.x	grau	K8050.x	schwarz	K8052.x	rot
K8053.x	grün	K8054.x	blau	K8055.x	gelb
K8056.x	orange	K8058.x	weiß		

Lieferbare Längen in Meter:

0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0 - 30,0



Art.Nr.	K805x.x	Datei	K8051.x_NEU.indd		
Beschreibung	Cat.6A Hirose TM21 Patchkabel S/FTP				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
Frederik Dotzki	23.09.2013	BT	12.02.2014	BT	12.02.2014