



Art.-Nr.: WC0048

Kabellose Indoor Pan-Tilt IP-Kamera, 1 MP

Die integrierte kabellose 720p IP Kamera mit 1 Megapixel verbindet eine hochwertige digitale Videokamera mit Netzwerkanbindung und einen leistungsstarken Webserver. Sie sendet gestochen scharfe Bilder über das lokale Netzwerk oder übers Internet direkt auf Ihren Bildschirm. So können Sie stets Ihr Zuhause oder Ihr Büro mit Hilfe der Schwenk- und Neigefunktion bis in den letzten Winkel überwachen.

Features:

- Hochsensibler 1/3" CMOS Sensor mit 1 Megapixel
- Mehrere H.264- und Motion-JPEG-Videoströme
- 30 fps bei 1920 x 1080
- Tag-/Nacht-Funktionalität mit automatisch abnehmbarem IR-Sperrfilter
- 10 IR-LEDs mit einstellbarer Helligkeit und 10m Reichweite
- F2.0, 3,6 mm Megapixel IR-Linse
- Motorisierte Schwenk- und Neigefunktion
- Mehrebenenbenutzer Management und Kennwortdefinition
- Unterstützt das lokale Speichern auf einer Micro SD Karte
- Unterstützung Bildmomentaufnahme
- Unterstützt 2-Wege Audio
- Je 1 Alarmein- und Alarmausgang
- Alarmiert bei Bewegungserkennung per Email oder App
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Unterstützt drahtlose IEEE802.11/b/g/n Netzwerke
- Konform mit den ONVIF 2.0-Standards
- Unterstützt Android und iPhone App



Kostenlose APP **Its Mycam** zum Download erhältlich:



For iOS




For Android



PC/Mac

Software für die Echtzeit-Anzeige auf PC/Mac:

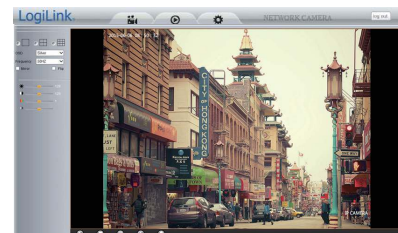



Art.-Nr.: WC0048

Kabellose Indoor Pan-Tilt IP-Kamera, 1 MP

Spezifikationen

Bildsensor	
Sensor	1/3" Color CMOS Sensor
Auflösung	1280 x 720 Pixel (1 Megapixel)
Linse	F2.0, f:3.6 mm, IR Lens
Minimale Beleuchtung	0,5 Lux
Sichtwinkel	90°
Audio	
Eingang	Eingebautes Mikrofon
Ausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audio Kompression	ADPCM
Video	
Bild Kompression	H.264 and Motion JPEG
Bildfrequenz	30 fps (HD), 30 fps (VGA), 30 fps (QVGA)
Auslösung	1280 x 720 (VGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Spiegelung	Vertikal / Horizontal
Lichtfrequenz	50Hz, 60Hz
Video-Parameter	Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbton
Kommunikation	
Ethernet-Schnittstelle	Eingebaute 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX, RJ-45
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPPoE, SMTP, FTP, SSL, TFTP, NTP,, ARP/RARP NFS RTSP, RTP, RTCP
Kompressions-Stufe	128 Kbps – 4 Mbps
Wireless LAN	IEEE 802.11b/g/n
Datenrate	802.11b: 11 Mbps (max.), 802.11g: 54 Mbps (max.) 802.11n: 150 Mbps (max.)
Sicherheit	WEP & WPA WPA2 Verschlüsselung
Physikalische Eigenschaften	
Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 350° & Vertikal: 120°
Infrarot-Licht	10 IR LEDs



Art.-Nr.: WC0048

Kabellose Indoor Pan-Tilt IP-Kamera, 1 MP

Weitere Spezifikationen:

Alarm Eingang	1 Kanal ON / OFF Eingang
Alarm Ausgang	1 Kanal Relais-Ausgang
Leistung	
Energieversorgung	DC 5V/2,0A
Energieverbrauch	5 Watt (max.)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 – 55°C (32 – 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit	20 – 85% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 – 60°C (14 – 140°F)
Lagerfeuchtigkeit	0 – 90% nicht kondensierend
Systemvoraussetzung	
CPU	2,0 GHz oder höher (empfohlen 3,0 GHz)
Arbeitsspeicher	256 MB oder höher (empfohlen 1,0 GHz)
Grafikkarte	64 MB oder höher
Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 und Mac OS X
Browser	IE6.0/7.0/8.0/Firefox/Safari/Google Chrome oder anderer Standard Browser

Packungsinhalt:

- 1x Kabellose IP Kamera
- 1x Netzteil
- 1x Montagehalterung
- 1x Netzkabel
- 1x Schrauben-Set
- 1x Bedienungsanleitung

Packaging Information:

- Packing Dimension: mm
- Packing Weight: kg
- Carton Dimension: mm
- Carton Q'ty: pcs
- Carton Weight: kg