


## Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 76793  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

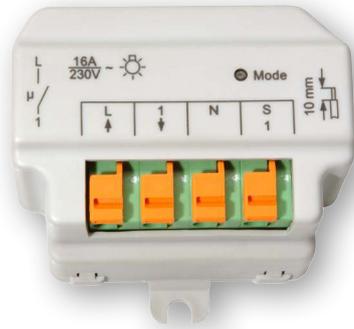

- Kleiner und kompakter Funk-Schaltaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen
- Anschlüsse für konventionelle Taster
- Bedienung am Gerät mit Hilfe von Tastern möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang von Funksignalen
- Maximale Einschaltdauer konfigurierbar (in Verbindung mit Homematic Zentrale CCU2)

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	200 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Max. Sendeleistung:	10 mW
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,5 W
Relaiskontakt:	Schließer
Schaltvermögen:	16 A (ohmsche Last)
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	53 x 53 x 30 mm
Gewicht:	47,8 g

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76793
EAN-Code:	4047976767939
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1-FM
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	120,3 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage  
 Bedienungsanleitung in DE und EN