


smartSTREAM:

Ist die Fähigkeit des Receivers, Bild und Ton nicht nur an den Fernseher zu liefern, sondern auch über das heimische WLAN auf ein mobiles Endgerät zu streamen.



Der CX02 smartSTREAMER unterscheidet sich von seinem großen Bruder CX05 nur durch die **Anschlüsse**. Auch hier setzt smart auf die zukunftsweisende smartSTREAM Funktion. Die bestehende Bildqualität, nicht nur der frei empfangbaren HD Sender, unterstreicht die Wertigkeit des Geräts. Im Einklang dazu steht das intuitiv zu bedienende und optisch eindrucksvolle OSD. In wenigen Schritten finden Sie alle Einstellmöglichkeiten im übersichtlich gestalteten Menü. Bereits bei der Installation des Geräts wird Ihnen das besonders nutzerfreundliche RAPS System auffallen, das Ihnen jeglichen Aufwand bei der Sendersortierung und Suche vorbildlich abnimmt.

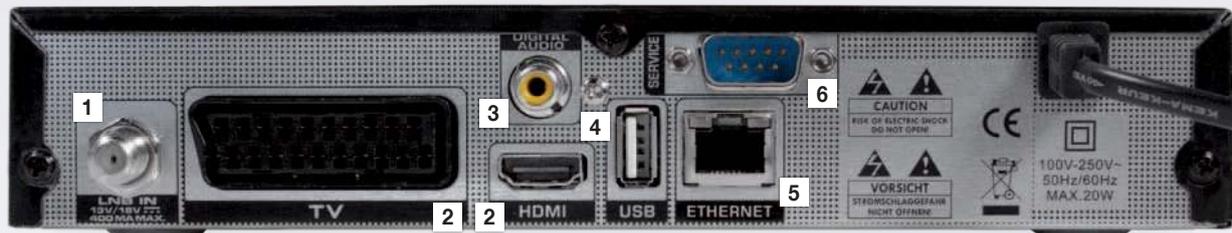

RAPS – Receiver-Automatik-Programmierungs-System
wurde mit dem **PLUS X AWARD** ausgezeichnet.



Modell	CX02
Art.-Nr.	21-03-01-0002
Beschreibung	HDTV-Satelliten-Receiver
Empfang	DVB-S / S2
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Symbolrate	2 ~ 90 Mbps
DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1 und 1.2 / Usals
Anzeige	LED
Videoauflösung	bis 1080p (Full HD)
Kontrollfunktion	smartLINK
smartSTREAM	✓
webRADIO	✓
Mediaplayer	✓
Anzahl Kanäle	4000
Kanallistenmanagement	RAPS (Receiver Automatik Programmierungs-System)
Kanalsortierung	FTA / Alpha / Genre / HDTV / Sat
Favoritenlisten	✓
EPG - Elektronischer Programmführer	✓
Teletext	✓
Kindersicherung	✓
Sleeptimer / Event-Timer	✓
Mehrsprachiges Menü	✓
Software Update	via USB / OTA
Unterstützte Dateisysteme	FAT32 / NTFS
Zubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Gewicht	0,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	220 x 45 x 130 mm
1	DVB-Schnittstelle LNB In
2	Video-Ausgänge Cinch / HDMI / Scart
3	Digitaler Audio-Ausgang Cinch
4	USB-Anschluss 1 x USB 2.0
5	Netzwerkschnittstelle LAN (RJ45 (10/100 MBit/s / IPv4))
6	Service RS232-Buchse