




- FULL HD 1080p**
- ENERGY SAVE**
- RAPS Receiver Automatic Programming System**
- NETWORK smartSTREAM**
- PORT LAN**
- LINK smartLINK**
- EPG Electronic Program Guide**
- UNI UNICABLE READY**
- MEDIA PLAYER**
- WWW. @dio**
- POWER Netzschalter Power switch**
- FAVIS Favoriten-Listen Favorite Lists**
- UPDATE Over-The-Air**
- UPDATE via USB**
- CONTROL Kindersicherung Parental Control**
- PORT 1.3 HDMI**
- PORT USB**



Mit dem CX05 bricht das neue Zeitalter der smart Receiver an. Angepasst an die mobile Welt, verfügt dieses Gerät über die pfiffige smartSTREAM Funktion. Einfach über den Receiver den per Satelliten empfangenen Sender in Ihre WLAN-Infrastruktur einspeisen und an jedem beliebigen Ort im Haus oder Garten das aktuelle TV-Angebot via Tablet oder Smartphone genießen. Nach der einfachen Installation einer App auf dem jeweiligen mobilen Gerät, steht Ihrem smartSTREAM TV Erlebnis nichts mehr im Wege. Der smart CX05 kann aber noch viel mehr, denn über das integrierte WEB-Radio und YouTube haben Sie Zugriff auf Ihre Lieblings-Radiosender und Videos. Mit dem integrierten Mediaplayer können Sie Urlaubsfotos, Lieblings-MP3s und Heimvideos auf Ihrem Breitbildmonitor genießen.

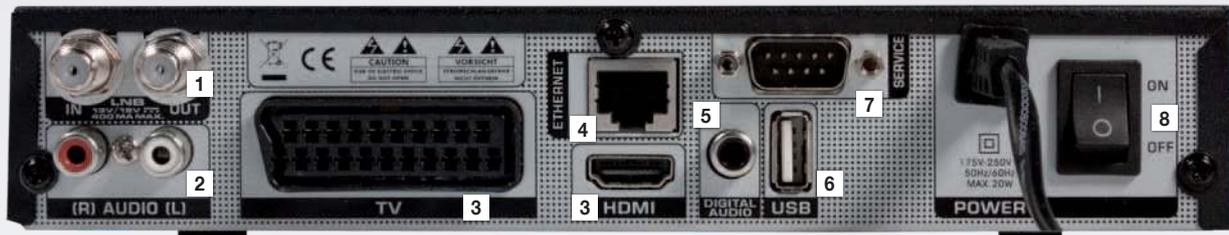

RAPS – Receiver-Automatik-Programmierungs-System wurde mit dem PLUS X AWARD ausgezeichnet.



Modell	CX05
Art.-Nr.	21-03-01-0001
Beschreibung	HDTV-Satelliten-Receiver
Empfang	DVB-S / S2
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Symbolrate	2 ~ 90 Mbps
DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1 und 1.2 / Usals
Anzeige	4-stelliges Display
Videoauflösung	bis 1080p (Full HD)
Kontrollfunktion	smartLINK
smartSTREAM	✓
webRADIO	✓
Mediaplayer	✓
Anzahl Kanäle	4000
Kanallistenmanagement	RAPS (Receiver Automatik Programmierungs-System)
Kanalsortierung	FTA / Alpha / Genre / HDTV / Sat
Favoritenlisten	✓
EPG - Elektronischer Programmführer	✓
Teletext	✓
Kindersicherung	✓
Sleptimer / Event-Timer	✓
Mehrsprachiges Menü	✓
Software Update	via USB / OTA
Unterstützte Dateisysteme	FAT32 / NTFS
Zubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Gewicht	0,8 kg
Abmessungen (B x H x T)	220 x 43 x 155 mm
1	DVB-Schnittstelle LNB In / Out
2	Analoge Audio-Ausgänge Cinch L / R
3	Video-Ausgänge Cinch / HDMI / Scart
4	Netzwerkschnittstelle LAN (RJ45 (10/100 MBit/s / IPv4))
5	Digitaler Audio-Ausgang Cinch
6	USB-Anschluss 1 x USB 2.0
7	Service RS232-Buchse
8	Netzschalter / Stromverbrauch ✓ / Standby < 0,5 Watt