

LICHTSTIMMUNG UND
FARBTEMPERATUR
INDIVIDUELL STEUERN

Lightstrip Set, 2 m

HmIP-LSS

Das Homematic IP Lightstrip Set sorgt für das richtige Ambiente in Ihrem Zuhause. Per Homematic IP App werden Lichtstimmungen und Zeitprofile individuell eingerichtet und komfortabel geschaltet. Neben dem Einsatz für dekorative Beleuchtungszwecke kann der Homematic IP Lightstrip zum Beispiel auch zur Signalisierung genutzt werden.



homematic IP
Smart wohnen, einfach komfortabel

KOMFORTABLE & FLEXIBLE STEUERUNG

Das Homematic IP Lightstrip Set kann neben allen Homematic IP Fernbedienungen und Tastern auch per Sprachsteuerung gesteuert werden.

Eine Steuerung per Homematic IP App ist ebenfalls möglich und macht das Einrichten von Einschaltzeitpunkten per Zeitprofil besonders einfach

INDIVIDUELLE LICHT- UND FARBSTIMMUNGEN

- ✓ Mit der Betriebsart Dim2Warm wird das Dimmverhalten einer klassischen Glühlampe nachgebildet. Je dunkler die Leuchte eingestellt ist, desto wärmer wird das Licht. Je heller die Leuchte eingestellt ist, desto kälter erscheint das Licht.
- ✓ Ergänzend zu verschiedenen Dimmzeitpunkten können auch Lichttemperatur (Tunable White) und Farbstimmungen (RGB, RGBW) definiert werden.
- ✓ Über den HCL-Modus (human centric lighting) passt sich das Licht an den natürlichen Tageslichtverlauf an und unterstützt den menschlichen Biorythmus. Das Licht wechselt tagsüber von rötllichem zu bläulichem Licht und am Abend wieder zurück. Die künstliche Nachbildung des Tageslichtverlaufs steigert die Produktivität am Tag und fördert die Entspannung am Abend.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an einen Homematic IP Access Point oder eine Zentrale.


EINFACH STARTEN

Das Homematic IP Lightstrip Set ist an jeder Steckdose im Haus installierbar und kann bei Bedarf unkompliziert mit dem Homematic IP Lightstrip, 1 m verlängert werden. Auf der Rückseite des Lightstrip befindet sich ein Klebefilm, mit dem das Gerät am gewünschten Einsatzort befestigt werden kann.

„ALEXA, SCHALTE DEN LED-STRIP AN“

Das Homematic IP Lightstrip Set lässt sich sogar bequem vom Sofa aus bedienen – ganz einfach per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Die folgenden Funktionen können per Sprachbefehl ausgeführt werden:

- an/aus
- Farbe und Farbtemperatur einstellen
- dimmen

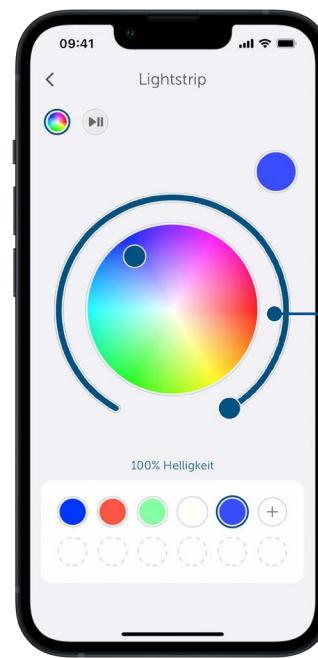

Individuelle Farbstimmungen über die kostenlose Homematic IP App

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC
Stromaufnahme (max.)	0,55 A/m
PWM-Grundfrequenz	1 kHz
Leistungsaufnahme Steckernetzteil	1,0 A
Maximale Betriebslänge	1x HmIP-LS2 + 8x HmIP-LS1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen HmIP-LSC (B x H x T)	81 x 40 x 22 mm
Gewicht HmIP-LSC	400 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	350 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	159647AO
EAN-Code	4047976596478
Kurzbezeichnung	HmIP-LSS
Verpackungseinheit	24
Maße Verpackung	184 x 140 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	638,4 g

LIEFERUMFANG

- Homematic IP Lightstrip Controller
- Homematic IP Lightstrip, 2 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung